

GFV - PVC Vinkel 90° inv. gänga

Beskrivning

- PVC-U Vinkel 90°
- Invändig gänga
- PN 16



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

GFV - PVC Vinkel 90° inv. gänga

Teknisk specifikation

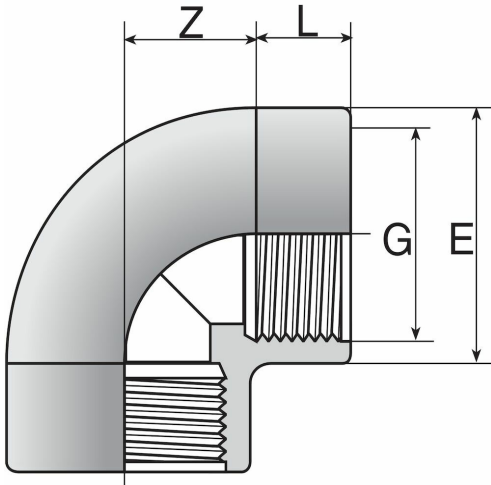

Artikelnr	G	L	Z	E	Vikt	RSK
GFV R010	3/8"	11.4	13	23.5	16 g	2262608
GFV R015	1/2"	15	13	28.5	24 g	2262616
GFV R020	3/4"	16.3	17	35	40 g	2262624
GFV R025	1"	19.1	21	43	72 g	2262632
GFV R032	1 1/4"	21.4	27	54	130 g	2262640
GFV R040	1 1/2"	21.4	36	61	185 g	2262657
GFV R050	2"	25.7	46	76	350 g	2262665
GFV R065	2 1/2"	30.2	55	91	450 g	2262673
GFV R080	3"	33.3	66	108	835 g	2262681
GFV R100	4"	39.3	80	130	1135 g	2262699

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

GFV - PVC Vinkel 90° inv. gänga

Material PVC

PVC, Polyvinylklorid, är ett av det mest förekommande termoplastmaterialet inom industriella rörsystem. Här finns ett stort utbud av rör, rördelar, ventiler och annan flödesutrustning i flera olika storlekar och tryckklasser.

Materialfördelar PVC-U passar bra till både enkla och krävande applikationer Kostnadseffektiv installation Materialet har goda mekaniska egenskaper

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Kraftanläggningar Elektronik tillverkning Ventilation

Dimensionsområde d6-d500

Tryckområde Upp till 16 bar, rör finns upp till 25 bar

Temperaturområde 0 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se