

VS-VSC-SS-W - Flexkoppling Standard Large Bred syrafast

Beskrivning

- Flexkoppling Standard Large Bred



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

VS-VSC-SS-W - Flexkoppling Standard Large Bred syrafast

Teknisk specifikation

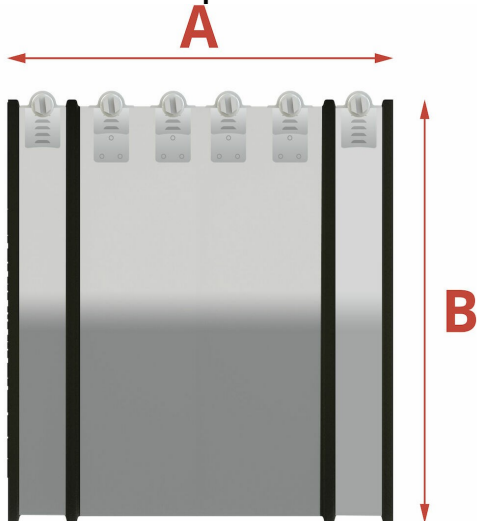

Artikelnr	B (mm)	A (mm)	Tryck (bar)
VS-VSC-SS-W290	265-290	300	2.5
VS-VSC-SS-W310	285-310	300	2.5
VS-VSC-SS-W320	295-320	300	2.5
VS-VSC-SS-W335	305-335	300	2.5
VS-VSC-SS-W345	315-345	300	2.5
VS-VSC-SS-W360	340-360	300	2.5
VS-VSC-SS-W385	355-385	300	2.5
VS-VSC-SS-W410	385-410	300	2.5
VS-VSC-SS-W425	400-425	300	2.5
VS-VSC-SS-W430	405-430	300	2.5
VS-VSC-SS-W445	420-445	300	2.5
VS-VSC-SS-W465	435-465	300	2.5


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

VS-VSC-SS-W - Flexkoppling Standard Large Bred syrafast

Teknisk specifikation

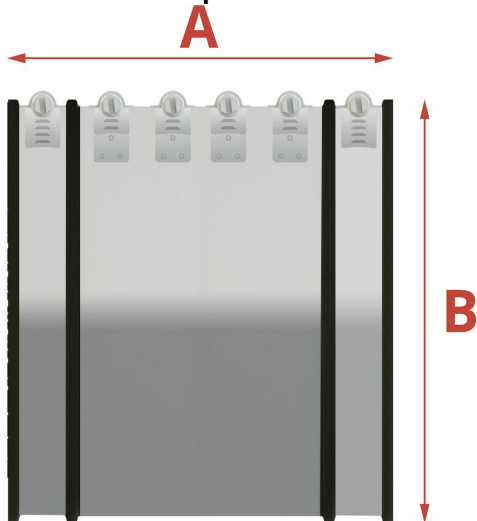

Artikelnr	B (mm)	A (mm)	Tryck (bar)
VS-VSC-SS-W490	465-490	300	2.5
VS-VSC-SS-W510	480-510	300	2.5
VS-VSC-SS-W525	495-525	300	2.5
VS-VSC-SS-W540	510-540	300	2.5
VS-VSC-SS-W550	520-550	300	2.5
VS-VSC-SS-W560	530-560	300	2.5
VS-VSC-SS-W570	540-570	300	2.5
VS-VSC-SS-W580	555-580	300	2.5
VS-VSC-SS-W600	570-600	300	2.5
VS-VSC-SS-W620	590-620	300	2.5

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se