

## V85F - PVDF trykaflastningsventil

### Beskrivelse

Trykaflastningsventil - 3-vejs overflowsventil

P = PTFE

Til stuk og IR-svejsning

Ventilen arbejder kun lejlighedsvis

Kan monteres lodret og vandret

Maks. 10 bar

Driftstemperatur -20°C - +100°C

DN65-80 - PN6

DN100 - PN4

Arbejdsområde 1-6 bar (DN100 dog 1-4 bar)

Inklusive manometer i ventilen

Tilslutning: udvendig spidsende til stuksvejs(lim) eller  
på bestilling med unionsende eller flange



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

**GPA Flowsystem A/S**

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

## V85F - PVDF trykflastningsventil

### Teknisk specifikation

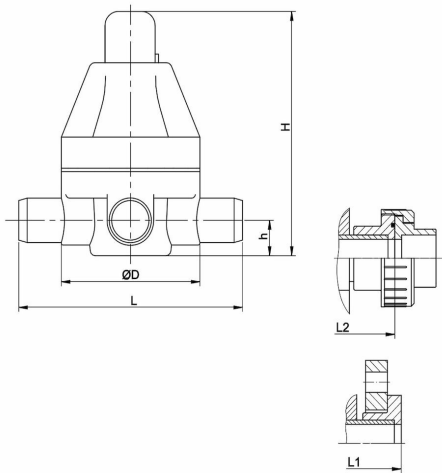

| Artikelnr  | d   | DN  | L   | Ls  | L1  | L2  | D   | H   |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| V85F-P-075 | 75  | 65  | 284 | 284 | 290 | 280 | 180 | 275 |
| V85F-P-090 | 90  | 80  | 300 | 300 | 310 | -   | 200 | 410 |
| V85F-P-110 | 110 | 100 | 380 | 380 | 390 | -   | 250 | 485 |

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

**GPA Flowsystem A/S**

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk