

624T - Butterflyventil med håndtag, lug

Beskrivelse

- Butterflyventil med håndtag
- Type LUG
- DIN flanger PN16/10
- Ventilhus i 0.7040 duktiljern (GG 25) med epoxy overfladebehandling
- Liner i EPDM (NBR på forespørgsel)
- Ventilklap i 1.4408 AISI316 stål (AISI316L)
- (Kan leveres i alubronze 2.0966 på forespørgsel)
- PN6, 10, 16
- DN50 - DN150
- Temperaturområde
- EPDM: -10 °C til +125 °C
- NBR: -10 °C til +100 °C
- Kan bl.a. anvendes til drikkevand eller HVAC



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

624T - Butterflyventil med håndtag, lug

Teknisk specifikation

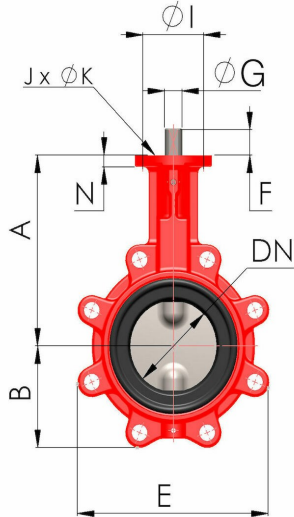

Artikelnr	DN	A	B	E	N	F	J	G	I	K	VVS-nummer
624T-E-0050	50	146	64	116	8	25	4	14	50	7	416572012
624T-E-0065	65	153.5	72	131	8	25	4	14	50	7	416572013
624T-E-0080	80	163	89	173	8	25	4	14	50	7	416572014
624T-E-0100	100	172.5	100	192	8	25	4	14	50	7	416572016
624T-E-0125	125	192.5	118	235	9.5	25	4	70	70	7/9	416572017
624T-E-0150	150	205	128	258	9.5	25	4	70	70	7/9	416572018

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk