

VKDIM/DA-V - PP Kugleventil indv. svejsning, pneumatisk (DA) DN15-DN100 FPM

Beskrivelse

- PP VKD Kugleventil 2-vejs
- Med PP indlægsdele for indv. muffesvejsning
- Pneumatisk aktuatorer - dobbeltvirkende (DA)
- Udstyret med Dual Block til låsning af omløberne.
- Faste sæde, en side kan demonteres under fuldt tryk.
- Sædetætning i PTFE
- PN10
- FPM
- Tilslutning luft: 1/4 Namur
- Styretryk: 5,5-8 Bar
- Optisk positionsindikering



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

VKDIM/DA-V - PP Kugleventil indv. svejsning, pneumatisk (DA) DN15-DN100 FPM

Teknisk specifikation

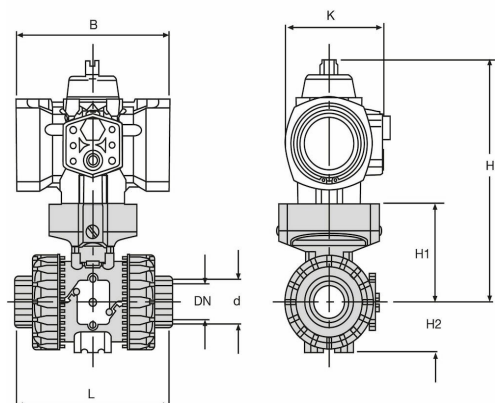

Artikelnr	d	DN	L	H1	H2	DON	B	K	H
VKDIM/DA-V-020	20	15	103	58	29	PPW	107	68	143
VKDIM/DA-V-025	25	20	115	74	35	PPW	107	68	159
VKDIM/DA-V-032	32	25	128	74	39	PPW	107	68	159
VKDIM/DA-V-040	40	32	146	97	45	PPW	107	68	182
VKDIM/DA-V-050	50	40	164	104	52	PP00	125	80	214
VKDIM/DA-V-063	63	50	199	114	62	PP00	125	80	224
VKDIM/DA-V-075	75	65	213	119	87	PP10	178	97	246
VKDIM/DA-V-090	90	80	239	132	105	PP10	178	97	258
VKDIM/DA-V-110	110	100	268	150	129	PP10	178	97	276

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk