

FM-GDLE11 - Böj 90°

Beskrivning

- PE100-RC Multiböj 90° FM
- Vatten PN 16 SDR11
- FM godkänd
- Långa ändar
- Färg: Svart



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

FM-GDLE11 - Böj 90°

Teknisk specifikation

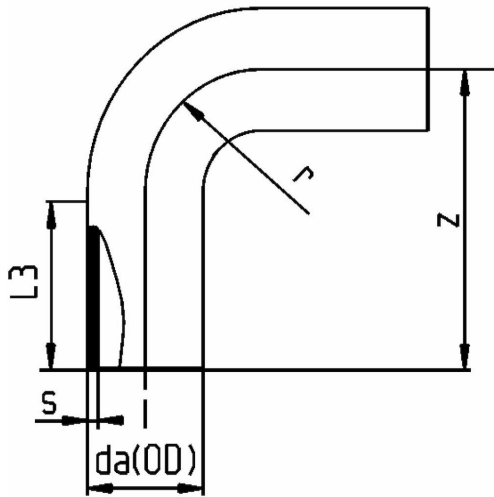

Artikelnr	da(OD)	s	z	r	L3
FM-GDLE11-063	63	5.8	129.5	63	66.5
FM-GDLE11-075	75	6.8	150	75	75
FM-GDLE11-090	90	8.2	168	90	76
FM-GDLE11-110	110	10	189	110	82
FM-GDLE11-125	125	11.4	218	125	92
FM-GDLE11-140	140	12.7	241	140	95
FM-GDLE11-160	160	14.6	260	160	100.5
FM-GDLE11-180	180	16.4	285	180	109
FM-GDLE11-200	200	18.2	318.5	200	118.5
FM-GDLE11-225	225	20.5	353	225	125
FM-GDLE11-250	250	22.7	389	250	133
FM-GDLE11-280	280	25.4	429	280	143


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

FM-GDLE11 - Böj 90°

Teknisk specifikation

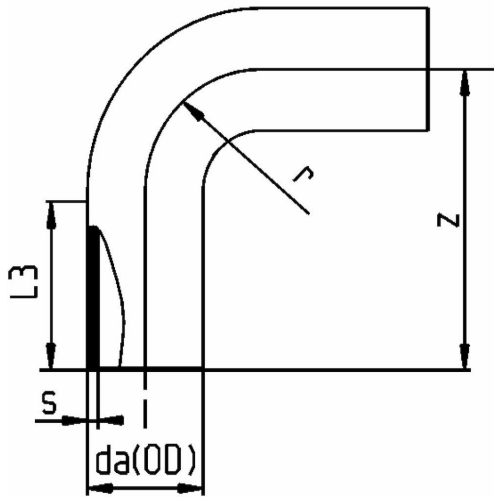

Artikelnr	da(OD)	s	z	r	L3
FM-GDLE11-315	315	28.6	475	315	158

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

FM-GDLE11 - Böj 90°

PE FM-Godkänd

FM-godkännande (Factory Mutual) på rör och rördelar i högdensitetspolyeten (PE100-RC SDR11) för matarvattenledningar under mark till brandskyddssystem.

FM-godkännande innebär att rör och rördelar uppfyller dom högt ställda kraven i försäkringsbolaget Factory Mutuals standard FM-1613.

I korthet innebär FM-godkännandet att rör, rördelar och andra detaljer testas och godkänns enligt högre krav än vanliga PE-rör och delar. Efter godkända tester märks varje del med en FM-dekal för att särskiljas från standarddelar. Sammanfogning av rörsystemet utföres med stumsvetsning eller elmuffsvetsning, även elmuffarna är FM-godkända.

Vid installation av FM-godkända produkter kan förmånligare försäkringspremier erhållas, i vissa fall är FM-godkända delar krav för matarvatten till brandskydd i industrifastigheter.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

FM-GDLE11 - Böj 90°

Material PE

PE, Polyeten är ett svetsbart termoplastmaterial med ett brett användningsområde. Här erbjuder vi allt från enkla rör i olika dimensioner till specialtillverkade rördelar som är helt anpassat efter kundens behov.

Materialfördelar PE passar bra till både enkla och krävande applikationer Goda mekaniska egenskaper Bra kemisk resistens UV-resistent Kan fås som PE-EL elektriskt ledande material PE100-RC resistent mot sprickbildning vid punktlaster av t ex sten i markförlagda installationer

PE-100 barriärrör med spärrskikt i aluminium

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Gasapplikationer Kylsystem Ventilation

Dimensionsområde d16-d2400

Tryckområde Upp till 25 bar

Temperaturområde -40 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se