

1F30031 - Union T-rör utv. gänga

Beskrivning

- T-slangkoppling PVDF
- Slang/slang/utvändig gänga
- Finns även med NPT-gänga och metrisk gänga
- Andra dimensioner mot förfrågan



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

1F30031 - Union T-rör utv. gänga

Teknisk specifikation

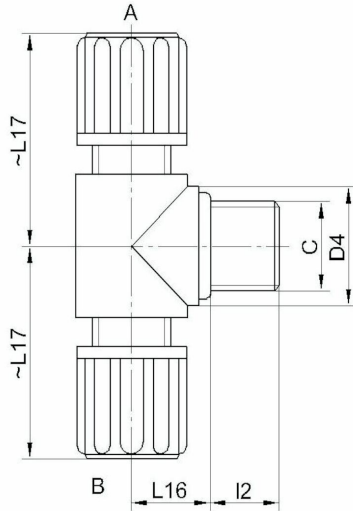

Artikelnr	A	B	C	L2	L16	L17	D4
1F30031-0604-R06	6/4	6/4	1/8"	8	12	26	12
1F30031-0604-R08	6/4	6/4	1/4"	12	15	27	15
1F30031-0604-R10	6/4	6/4	3/8"	12	15	29	20
1F30031-0604-R15	6/4	6/4	1/2"	14	20	32	25
1F30031-0806-R06	8/6	8/6	1/8"	8	12	31	15
1F30031-0806-R08	8/6	8/6	1/4"	12	15	31	15
1F30031-0806-R10	8/6	8/6	3/8"	12	15	33	20
1F30031-0806-R15	8/6	8/6	1/2"	14	20	36	25
1F30031-1006-R06	10/6	10/6	1/8"	8	18	36	20
1F30031-1006-R08	10/6	10/6	1/4"	12	18	36	20
1F30031-1006-R10	10/6	10/6	3/8"	12	18	36	20
1F30031-1006-R15	10/6	10/6	1/2"	14	20	39	25


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

1F30031 - Union T-rör utv. gänga

Teknisk specifikation

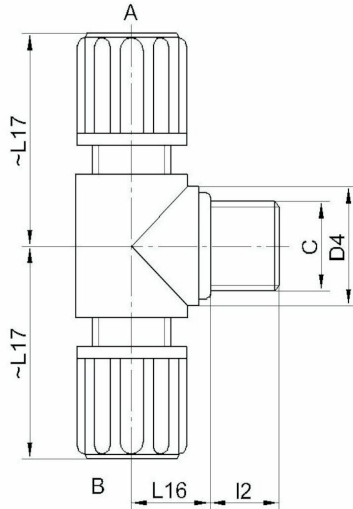

Artikelnr	A	B	C	L2	L16	L17	D4
1F30031-1008-R06	10/8	10/8	1/8"	8	18	36	20
1F30031-1008-R08	10/8	10/8	1/4"	12	18	36	20
1F30031-1008-R10	10/8	10/8	3/8"	12	18	36	20
1F30031-1008-R15	10/8	10/8	1/2"	14	20	39	25
1F30031-1208-R06	12/8	12/8	1/8"	8	20	40	20
1F30031-1208-R08	12/8	12/8	1/4"	12	20	40	20
1F30031-1208-R10	12/8	12/8	3/8"	12	20	40	20
1F30031-1208-R15	12/8	12/8	1/2"	14	20	43	25
1F30031-1210-R06	12/10	12/10	1/8"	8	20	40	20
1F30031-1210-R08	12/10	12/10	1/4"	12	20	40	20
1F30031-1210-R10	12/10	12/10	3/8"	12	20	40	20
1F30031-1210-R15	12/10	12/10	1/2"	14	20	43	25


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

1F30031 - Union T-rör utv. gänga

Teknisk specifikation

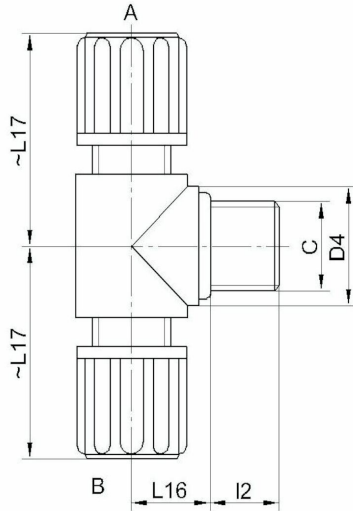

Artikelnr	A	B	C	L2	L16	L17	D4
1F30031-1410-R08	14/10	14/10	1/4"	12	22	48	25
1F30031-1410-R10	14/10	14/10	3/8"	12	22	48	25
1F30031-1410-R15	14/10	14/10	1/2"	14	22	48	25
1F30031-1412-R08	14/12	14/12	1/4"	12	22	48	25
1F30031-1412-R10	14/12	14/12	3/8"	12	22	48	25
1F30031-1412-R15	14/12	14/12	1/2"	14	22	48	25

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

1F30031 - Union T-rör utv. gänga

Material PVDF

PVDF, Polyvinylidfluorid är ett svetsbart termoplastmaterial med mycket god resistens mot i princip alla kemikalier. PVDF är ett inert material och avger inga ämnen vid användning. Materialfördelar PVDF passar bra till krävande kemiska och termiska applikationer Materialet har goda mekaniska egenskaper UV-resistent Flamdämpande Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling med hög renhetsgrad Läkemedel / livsmedelsapplikationer Ventilation Dimensionsområde d16-d400 Tryckområde Upp till 16 bar Temperaturområde -30 till +120°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se