


## QMVE - Krage

### Beskrivning

- GAP Krage med muff
- Max temp: 82°C (VE), 115°C (VEN)
- VEN mot förfrågan
- Dubbla spärrskikt mot förfrågan

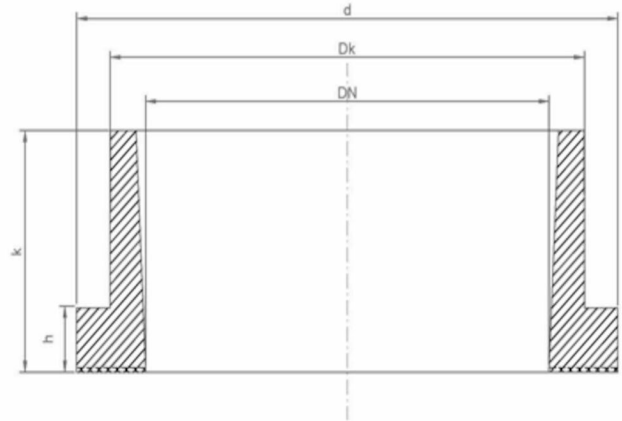

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

**GPA Flowsystem AB**

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

## QMVE - Krage

### Teknisk specifikation

| Artikelnr  | DN  | d2  | k   |
|------------|-----|-----|-----|
| QMVE16-025 | 25  | 68  | 58  |
| QMVE16-032 | 32  | 78  | 58  |
| QMVE16-040 | 40  | 88  | 58  |
| QMVE10-050 | 50  | 102 | 90  |
| QMVE10-065 | 65  | 122 | 90  |
| QMVE10-080 | 80  | 138 | 90  |
| QMVE10-100 | 100 | 158 | 90  |
| QMVE10-125 | 125 | 188 | 90  |
| QMVE10-150 | 150 | 212 | 90  |
| QMVE10-200 | 200 | 268 | 105 |
| QMVE10-250 | 250 | 320 | 115 |
| QMVE10-300 | 300 | 370 | 130 |

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

#### GPA Flowsystem AB

Brovägen 5  
SE-266 75 Hjärnarp  
+46 (0)431-44 58 00  
info@gpa.se  
gpa.se

## QMVE - Krage

### Material GAP

GAP, Glasfiberarmerad Plast är ett kompositmaterial som består av tvåkomponents härdplaster som förstärks med glas eller kolfiber. I sortimentet finns rörsystem, tankar, gallerdurk, trappor och andra konstruktionslösningar.

Materialfördelar Mycket goda mekaniska egenskaper Goda termiska egenskaper Goda korrosionsegenskaper God motståndskraft mot kemikalier

Applikationsområden Papper och massaindustrin Kemiska applikationer Gruvindustrin Vatten och reningsverk

Dimensionsområde d20-8000

Tryckområde Upp till 25 bar

Temperaturområde -40 till +115°C

För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

### GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se