

FVM-PP - Fastfläns

Beskrivning

- PP-fastfläns med muff



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

FVM-PP - Fastfläns

Teknisk specifikation

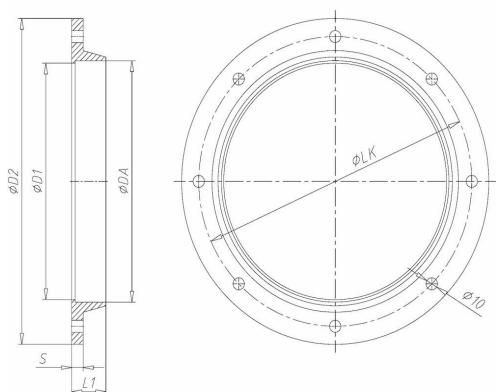

Artikelnr	Do Ø	LKØ	D1 Ø	Da Ø	L1	x	s
FVM-PP 075	75	110	69		29	8	8
FVM-PP 090	90	128	84	158	29	8	8
FVM-PP 110	110	150	106	170	30	8	8
FVM-PP 125	125	165	122	185	30	8	8
FVM-PP 140	140	175	136		30	8	8
FVM-PP 160	160	200	156	230	30	8	8
FVM-PP 180	180	220	176	250	30	8	8
FVM-PP 200	200	240	196	270	30	8	8
FVM-PP 225	225	265	222	295	30	8	8
FVM-PP 250	250	290	246	320	30	12	8
FVM-PP 280	280	325	275	355	30	12	10
FVM-PP 315	315	350	310	395	30	12	10

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

FVM-PP - Fastfläns

Teknisk specifikation

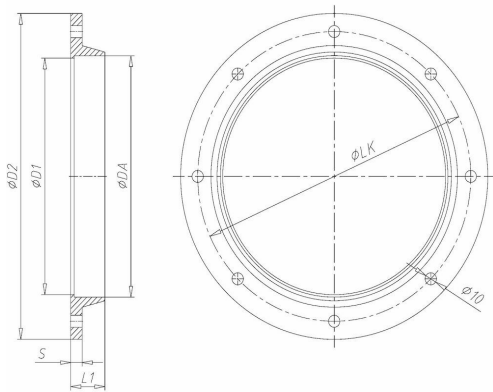

Artikelnr	Do Ø	LKØ	D1 Ø	Da Ø	L1	x	s
FVM-PP 355	355	400	349	435	30	12	10
FVM-PP 400	400	445	393	475	30	16	10
FVM-PP 450	450	510	446		60	16	12
FVM-PP 500	500	560	496	610	60	20	12
FVM-PP 560	560	610	556	660	60	20	12
FVM-PP 600	600	660	596		80	24	12
FVM-PP 630	630	710	626	760	80	24	12
FVM-PP 700	700	760	696		80	24	12
FVM-PP 710	710	760	706		80	24	12
FVM-PP 800	800	866	796		80	28	12

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

FVM-PP - Fastfläns

Ventilation

Rörsystem i plast för ventilationsapplikationer blir allt vanligare där krav på korrosionsresistent material föreligger. Vi erbjuder ett komplett sortiment av ventilation av plast i materialen PVC, PPs och PE (Vit PVC, PVDF och PP-EL mot förfrågan). Materialfördelar Klarar korrosiva miljöer Lång livslängd Hanterar aggressivt media

Applikationsområde Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Ytbehandling Kraftanläggningar Elektroniktillverkning Badhus Läkemedel / livsmedelsapplikationer

Dimensionsområde d75-600 (större dimensioner finns mot förfrågan)

Sammanfogning PE och PP sammanfogas med trådsvetsning. Se respektive kategori för mer information. Trådsvetsar hittar du under Svets och Verktyg. PVC rengörs och limmas. Rengörningsmedel och lim hittar du under Tillbehör.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

FVM-PP - Fastfläns

Material PP

PP, Polypropen är ett svetsbart termoplastmaterial med ett brett användningsområde. PP erbjuds i ett stort urval av rördelar och ventiler. Materielgruppen PP innefattar även PP-H, PP-R och PPS som är olika varianter, anpassade efter kundens specifika applikation.

Materialfördelar PP passar bra till både enkla och krävande applikationer Materialet har goda mekaniska egenskaper Mycket goda kemikalieegenskaper Ej UV resistent Kan fås som elektriskt ledande PP-natur för applikationer där pigment inte är tillåtet

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Gas applikationer Ventilation

Dimensionsområde d16-d355. Upp till d1400 i lägre tryckklasser

Tryckområde Upp till 16 bar

Temperaturområde 0 till +80°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se