

Industri FZV M16 - FZV Heavy Duty 125 - 510mm

Beskrivning

- Ytbehandling: Varmförzinkat FZV
- Anslutning: M16
- Helsvetsad anslutningsmutter
- Isoleringsmaterial: EPDM
- Ljudreduktion: Upp till 22dB



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

Industri FZV M16 - FZV Heavy Duty 125 - 510mm

Teknisk specifikation

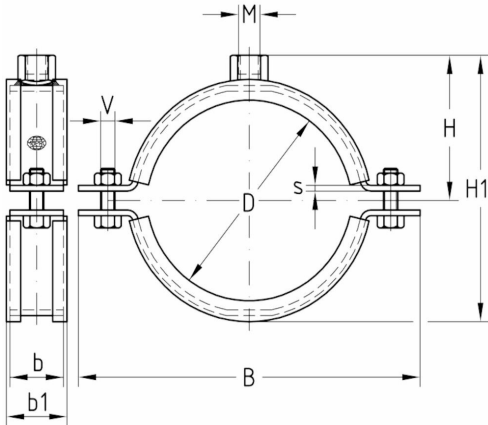

Artikelnr	Spännvidd (mm)	M	H	H1	B	b1	s	V
MU-170802	138-144	M16	101	182	223	40	4	M10
MU-170804	159-168	M16	110	200	241	40	4	M10
MU-170811	222-228	M16	142	265	308	40	4	M10
MU-170812	244-254	M16	154	288	333	40	4	M10
MU-170814	278-282	M16	170	320	366	40	4	M10
MU-170816	313-318	M16	187	355	402	40	4	M10
MU-170820	354-360	M16	208	397	455	50	5	M12
MU-170822	396-402	M16	231	442	500	50	5	M12
MU-170824	453-459	M16	259	499	558	50	5	M12
MU-170825	503-510	M16	284	549	609	50	5	M12

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se