

FM-RDSE11 - Reducering stegvis kapbar

Beskrivning

- PE100-RC Reducering FM
- Vatten PN 16 SDR11
- Kan kapas till olika storlekar
- FM godkänd
- Korta ändar
- Färg: Svart



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

FM-RDSE11 - Reducering stegvis kapbar

Teknisk specifikation

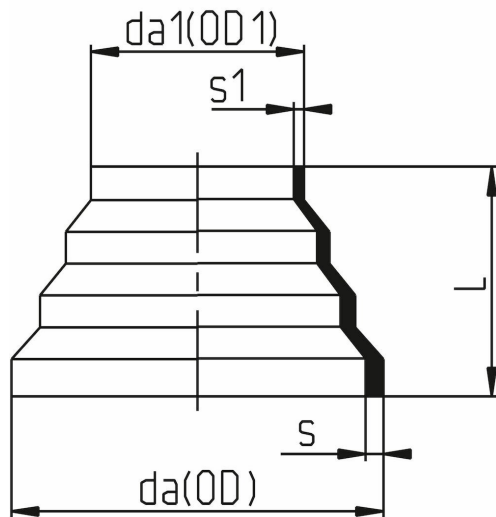

Artikelnr	$da(OD)$	$da1(OD1)$	$s1$	$s2$	L
FM-RDSE11-110-063	110	63	10	5.8	62
FM-RDSE11-125-075	125	75	11.4	6.8	72
FM-RDSE11-160-110	160	110	14.6	10	83
FM-RDSE11-225-160	225	160	20.5	14.6	90
FM-RDSE11-315-225	315	225	28.6	20.5	130
FM-RDSE11-450-315	450	315	40.9	28.6	181

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

FM-RDSE11 - Reducering stegvis kapbar

PE FM-Godkänd

FM-godkännande (Factory Mutual) på rör och rördelar i högdensitetspolyeten (PE100-RC SDR11) för matarvattenledningar under mark till brandskyddssystem.

FM-godkännande innebär att rör och rördelar uppfyller dom högt ställda kraven i försäkringsbolaget Factory Mutuals standard FM-1613.

I korthet innebär FM-godkännandet att rör, rördelar och andra detaljer testas och godkänns enligt högre krav än vanliga PE-rör och delar. Efter godkända tester märks varje del med en FM-dekal för att särskiljas från standarddelar. Sammanfogning av rörsystemet utföres med stumsvetsning eller elmuffsvetsning, även elmuffarna är FM-godkända.

Vid installation av FM-godkända produkter kan förmånligare försäkringspremier erhållas, i vissa fall är FM-godkända delar krav för matarvatten till brandskydd i industrifastigheter.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

FM-RDSE11 - Reducering stegvis kapbar

Material PE

PE, Polyeten är ett svetsbart termoplastmaterial med ett brett användningsområde. Här erbjuder vi allt från enkla rör i olika dimensioner till specialtillverkade rördelar som är helt anpassat efter kundens behov.

Materialfördelar PE passar bra till både enkla och krävande applikationer Goda mekaniska egenskaper Bra kemisk resistens UV-resistent Kan fås som PE-EL elektriskt ledande material PE100-RC resistent mot sprickbildning vid punktlaster av t ex sten i markförlagda installationer

PE-100 barriärrör med spärrskikt i aluminium

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Gasapplikationer Kylsystem Ventilation

Dimensionsområde d16-d2400

Tryckområde Upp till 25 bar

Temperaturområde -40 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se