

Kessel Prøvetakingskum Ø1000 - Prøvetakingskum Ø1000

Beskrivelse

- Produsert iht. NS-EN-858 i rotasjonsstøpt polyeten, PE.
- For installasjon etter nedgravd utskiller.
- Inn- og utløp Ø110-200 i PE-HD.
- Fall mellom inn- og utløp 160mm.
- Låsbart og gasstett lokk i klasse B (12,5 tonn) eller i klasse D (40 tonn) av støpejern iht. NS-EN-124.
- Helt vanntett, med integrerte nedstigningssteg.
- Flere installasjonsdybder kan leveres på forespørsel.



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

Kessel Prøvetakingskum Ø1000 - Prøvetakingskum Ø1000

Teknisk spesifikasjon

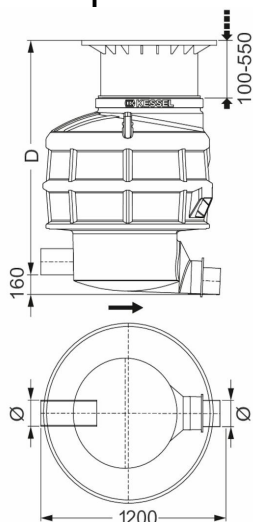

Artikkelnr	Ø	Installasjonsdybde D mm	Klassebetegnelse
KE-9151010B	110	1180 - 1630	B
KE-9151010D	110	1180 - 1630	D
KE-9151015B	160	1180 - 1630	B
KE-9151015D	160	1180 - 1630	D
KE-9151020B	200	1180 - 1630	B
KE-9151020D	200	1180 - 1630	D

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no