

K40M/DA-E - PP K4 Butterflyventil pneumatisk (DA) EPDM

Beskrivelse

- PP K4 Butterflyventil
- Pneumatisk aktuator - dobbeltvirkende (DA)
- Ventilhus i glasforstærket PP, UV-Stabilt
- Ventilklap i PP
- Spindel AISI316
- EPDM
- PN10
- Tilslutning luft: 1/4" Namur
- Styretryk: Max. 8 Bar
- LUG version med indstøbte gevindbøsninger leveres på forespørgsel



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

K40M/DA-E - PP K4 Butterflyventil pneumatisk (DA) EPDM

Teknisk specifikation

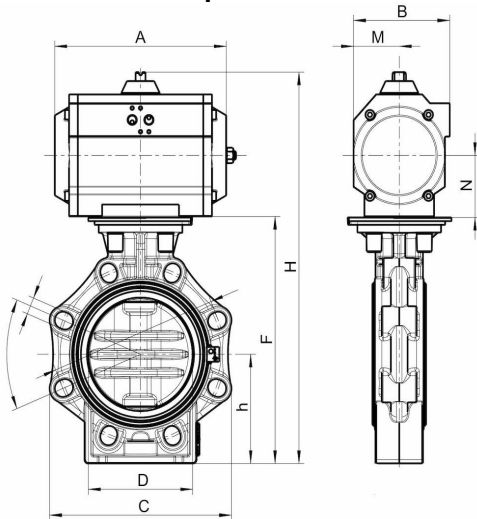

Artikelnr	D	C	h	F	H	A	M	B	N	Don
K40M/DA-E-075	75	65	100	232	355	230	56	97	53	PP10
K40M/DA-E-090	90	80	100	239	362	230	56	97	53	PP10
K40M/DA-E-110	110	100	115	269	392	230	56	97	53	PP10
K40M/DA-E-140	140	125	130	303.5	450.5	313	68	122	64	PP20
K40M/DA-E-160	160	150	147.5	333	480	313	68	122	64	PP20
K40M/DA-E-225	225	200	175	395	570	358	89	153	77	PA25

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk