


GDKS25-10025 Sandad yta

Masktyp:	Standard Öppen
Maskstorlek C-C	100x25 (93,5 x 18,5) mm
Total höjd	25mm
Öppen area	70%
Vikt	12,5 kg/m ²

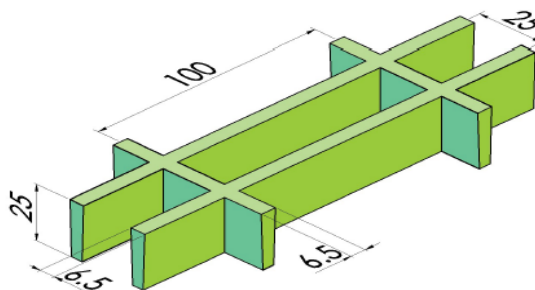

Tillgängliga storlekar	1007x2007, andra storlekar mot förfrågan
Färg	RAL 7004 (grå) som standard, går att få i andra färger


Mekanisk belastning

Beräkning av ytlast för gallerdurk GDKS25-10025



Spännvidd	* Belastning vid 0,5% nedböjning	**Belastning vid 1% nedböjning
400 mm	2700 kg/m ²	5370 kg/m ²
600 mm	800 kg/m ²	1600 kg/m ²
800 mm	340 kg/m ²	680 kg/m ²
1000 mm	175 kg/m ²	350 kg/m ²
1200 mm	100 kg/m ²	200 kg/m ²
1400 mm	63 kg/m ²	130 kg/m ²

Beräkning av linjär last för gallerdurk GDKS25-10025



Spännvidd	*Belastning vid 0,5% nedböjning	**Belastning vid 1% nedböjning
400 mm	670 kg/m	1340 kg/m
600 mm	300 kg/m	600 kg/m
800 mm	170 kg/m	340 kg/m
1000 mm	110 kg/m	220 kg/m
1200 mm	75 kg/m	150 kg/m
1400 mm	55 kg/m	110 kg/m

*Nedböjning 0,5% (tex 5mm vid spännvidd 1000mm) är den max tillåtna nedböjningen enligt EN 14122.

**Nedböjning 1% (tex 10mm vid spännvidd 1000mm) är den rekommenderade maximala nedböjningen enligt tillverkaren.

Gallerdurken klarar betydligt högre laster än ovan angivet men, vilket dock ger en större nedböjning än vad som rekommenderas. Kontakta GPA för ytterligare information.