


Aqualift F Mono - Aqualift F Mono

Beskrivning

- Aqualift F Mono Pumpstation
- Tankvolym: 50 liter Pump volym: 20 liter
- Pumpstationen är tillverkad enligt SS-EN-12050 och är utrustad med virvelhjulspump som lämpar sig bäst för pumpning av avloppsvatten med eller utan fekalier.
- Den är avsedd för fristående installation i frostfria utrymmen.
- Nivåövervakning och larm sker via en tryckgivare.
- Pumpstationen levereras komplett med en pump, integrerad backventil, digital kontrollenhet och ljudabsorberande matta.
- Tryckutloppet beställs med eller utan avstängningsventil.
- Denna produkt har fått totalbedömningen "Accepteras" av byggvarubedömningen.
- Läs mer på www.byggvarubedomningen.se.

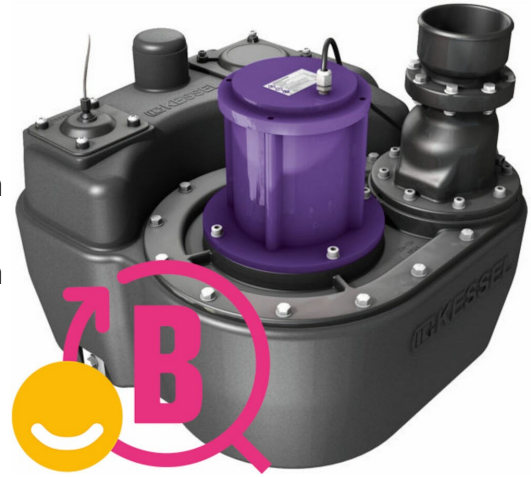

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

Aqualift F Mono - Aqualift F Mono

Teknisk specifikation

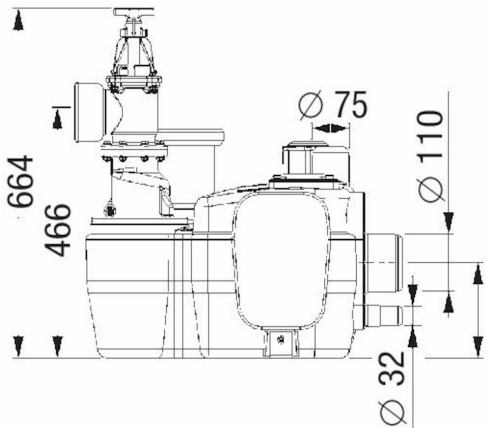

Artikelnr	Pump	Spänning	Antal pumpar	Effekt	Ampere	Driftläge	Utlopp	Max Medietemp.	RSK
KE-28646-C	1400-S3	230 V	1	1,6 kW	7,3 A	S3 - 50%	Vertikalt	40 °C	5884947
KE-28648-C	1400-S3	230 V	1	1,6 kW	7,3 A	S3 - 50%	Horisontellt	40 °C	5884948
KE-28751	1500-S3	400 V	1	1,4 kW	2,7 A	S3 - 50%	Vertikalt	40 °C	5884927
KE-28752	3000-S3	400 V	1	3,2 kW	5,4 A	S3 - 50%	Vertikalt	40 °C	5884928
KE-28753	1500-S3	400 V	1	1,4 kW	2,7 A	S3 - 50%	Horisontellt	40 °C	5884929
KE-28754	3000-S3	400 V	1	3,2 kW	5,4 A	S3 - 50%	Horisontellt	40 °C	5884930

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se