

BIFXC-E - Union inv.lim/inv.gänga EPDM

Beskrivning

- PVC-C Unionkoppling
- PN 10
- Invändig lim/Invändig gänga
- EPDM O-ring



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

BIFXC-E - Union inv.lim/inv.gänga EPDM

Teknisk specifikation

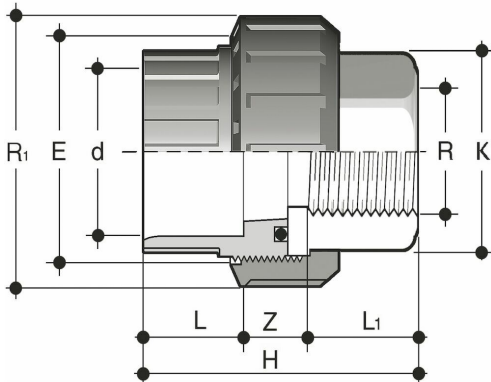

Artikelnr	d x R	R1	L1	Z	L	H	K	E
BIFXC-E-016-R010	16x3/8"	3/4"	13.5	18	14	45.5	20	33
BIFXC-E-020-R015	20x1/2"	1"	16.5	16	16	48.5	25	41
BIFXC-E-025-R020	25x3/4"	1 1/4"	18.5	17	19	54.5	32	50
BIFXC-E-032-R025	32x1"	1 1/2"	19.5	18	22	59.5	38	58
BIFXC-E-040-R032	40x1 1/4"	2"	21.5	21	26	68.5	48	72
BIFXC-E-050-R040	50x1 1/2"	2 1/4"	23	30.5	31	84.5	55	79
BIFXC-E-063-R050	63x2"	2 3/4"	27	29.5	38	94.5	69	98

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

BIFXC-E - Union inv.lim/inv.gänga EPDM

Material CPVC

CPVC, efterklorerad Polyvinylklorid är ett limbart termoplastmaterial som klarar applikationer med högre temperaturer. Här finns ett stort utbud av rör, rördelar, ventiler och annan flödesutrustning i flera olika storlekar och tryckklasser.

Materialfördelar PVC-C passar bra till både enkla och krävande applikationer Kostnadseffektiv installation Materialet har goda mekaniska egenskaper Bättre termiska egenskaper än PVC-U Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Byggnadsapplikationer Ventilation

Dimensionsområde d16-d160

Tryckområde Upp till 16 bar, rör finns upp till 25 bar

Temperaturområde 0 till +90°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se