


PTFE SLANG - PTFE slange

Beskrivelse

- Flexibel slange i PTFE
- Av ren PTFE
- Egnet for de fleste væsker eller der man har høye renhetskrav.
- Farge: naturell
- Maks temp: +200°C
- Ved forespørsel finnes også slange i VITON
- Pris angis per meter

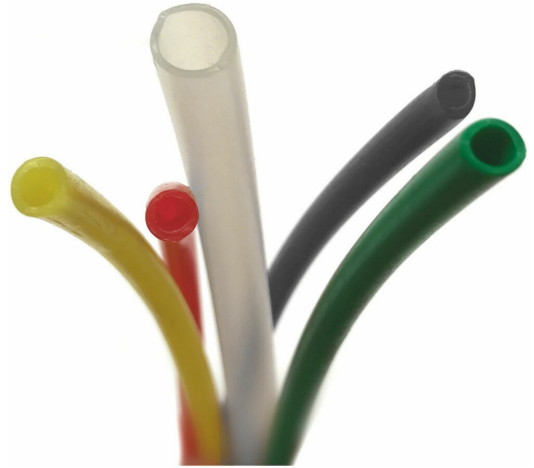

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

PTFE SLANG - PTFE slange

Teknisk spesifikasjon

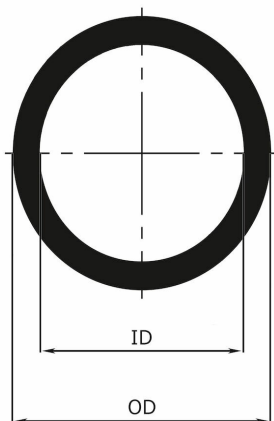

Artikkelnr	trykk ved 20oC(bar)
PTFE0201N-SERTO	46
PTFE0402N	20
PTFE0503N	15
PTFE0604N	12
PTFE0805N	12
PTFE0806N	8.5
PTFE1006N	15
PTFE0906N	10
PTFE1007N	20
PTFE1008N	6.5
PTFE1208N	12
PTFE1210N	5.5

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

PTFE SLANG - PTFE slange

Teknisk spesifikasjon

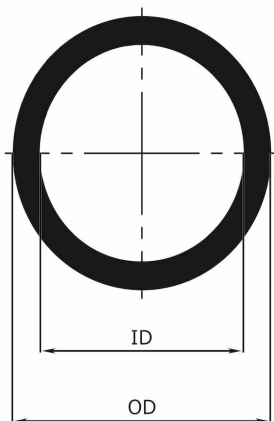

Artikkelnr	trykk ved 20oC(bar)
PTFE1410N	10
PTFE1412N	4.5
PTFE1613N	10
PTFE1614N	
PTFE1814N	
PTFE1816N	
PTFE2016N	
PTFE2018N	
PTFE2219N	
PTFE2522N	

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no