

## TKDLM/DA-V - PP 3-vejs Kugleventil L-boret, pneumatisk (DA) DN15-50 FPM

### Beskrivelse

- PP TKD Kugleventil 3-vejs
- Med PP indlægsdele til muffesvejsning
- L-boret kugle
- Pneumatisk aktuatorer - dobbeltvirkende (DA)
- Udstyret med Dual Block til låsning af omløberne.
- Faste sæde, en side kan demonteres under fuldt tryk.
- Sædetætning i PTFE
- PN10
- FPM
- Tilslutning luft: 1/4 Namur
- Styretryk: 5,5-8 Bar
- Optisk positionsindikering




Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

### GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8  
DK-2600 Glostrup  
+45 43-86 03 00  
info@gpa.dk  
gpa.dk

# TKDLM/DA-V - PP 3-vejs Kugleventil L-boret, pneumatisk (DA) DN15-50 FPM

## Teknisk specifikation

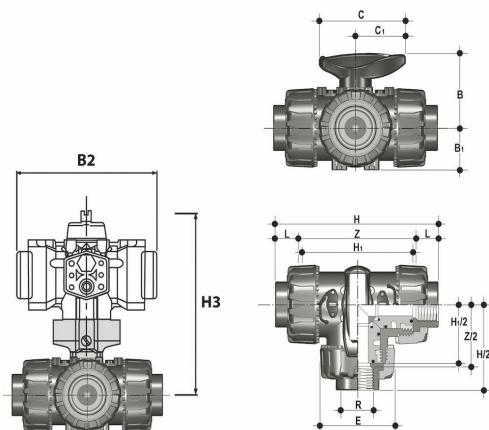

| Artikelnr      | d  | DN | PN | E   | E1    | H     | H1  | L    | Z     |
|----------------|----|----|----|-----|-------|-------|-----|------|-------|
| TKDLM/DA-V-020 | 20 | 15 | 16 | 55  | 138   | 117   | 80  | 15   | 88    |
| TKDLM/DA-V-025 | 25 | 20 | 16 | 66  | 155.5 | 144   | 100 | 16.5 | 112   |
| TKDLM/DA-V-032 | 32 | 25 | 16 | 75  | 155.5 | 158   | 110 | 19   | 122   |
| TKDLM/DA-V-040 | 40 | 32 | 16 | 87  | 155.5 | 183.5 | 131 | 23   | 142.5 |
| TKDLM/DA-V-050 | 50 | 40 | 16 | 100 | 155.5 | 219   | 148 | 23.5 | 172   |
| TKDLM/DA-V-063 | 63 | 50 | 16 | 122 | 210   | 266.5 | 179 | 27.7 | 211.5 |

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

### GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8  
DK-2600 Glostrup  
+45 43-86 03 00  
info@gpa.dk  
gpa.dk