

FM-HELE-A - Elsvetsvinkel 45°

Beskrivning

- PE100-RC Elsvetsvinkel 45° FM
- Vatten PN 16 SDR11
- FM godkänd
- Färg: Svart




Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

FM-HELE-A - Elsvetsvinkel 45°

Teknisk specifikation

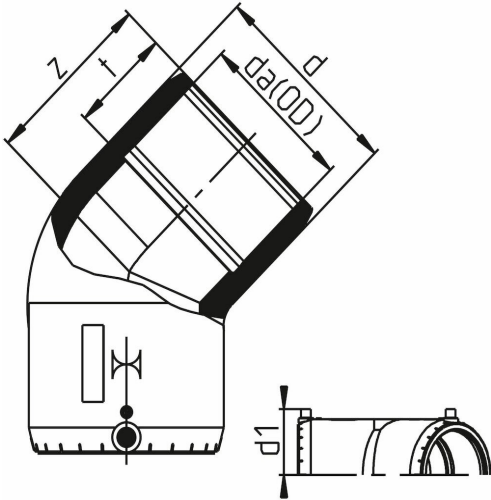

Artikelnr	da(OD)	z	d	d1	t
FM-HELE-A 063	63	82	82.5	58.5	61.5
FM-HELE-A 075	75	94	97	66	68.5
FM-HELE-A 090	90	113	115	74	71
FM-HELE-A 110	110	124	140	82.5	72
FM-HELE-A 125	125	124	161	92	86
FM-HELE-A 160	160	164	200	112	89
FM-HELE-A 180	180	172	224	119	99
FM-HELE-A 200	200	178	248.5	130.5	106.5
FM-HELE-A 225	225	190	279	145.5	113.5

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

FM-HELE-A - Elsvetsvinkel 45°

PE FM-Godkänd

FM-godkännande (Factory Mutual) på rör och rördelar i högdensitetspolyeten (PE100-RC SDR11) för matarvattenledningar under mark till brandskyddssystem.

FM-godkännande innebär att rör och rördelar uppfyller dom högt ställda kraven i försäkringsbolaget Factory Mutuals standard FM-1613.

I korthet innebär FM-godkännandet att rör, rördelar och andra detaljer testas och godkänns enligt högre krav än vanliga PE-rör och delar. Efter godkända tester märks varje del med en FM-dekal för att särskiljas från standarddelar. Sammanfogning av rörsystemet utföres med stumsvetsning eller elmuffsvetsning, även elmuffarna är FM-godkända.

Vid installation av FM-godkända produkter kan förmånligare försäkringspremier erhållas, i vissa fall är FM-godkända delar krav för matarvatten till brandskydd i industrifastigheter.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

FM-HELE-A - Elsvetsvinkel 45°

Material PE

PE, Polyeten är ett svetsbart termoplastmaterial med ett brett användningsområde. Här erbjuder vi allt från enkla rör i olika dimensioner till specialtillverkade rördelar som är helt anpassat efter kundens behov.

Materialfördelar PE passar bra till både enkla och krävande applikationer Goda mekaniska egenskaper Bra kemisk resistens UV-resistent Kan fås som PE-EL elektriskt ledande material PE100-RC resistent mot sprickbildning vid punktlaster av t ex sten i markförlagda installationer

PE-100 barriärrör med spärrskikt i aluminium

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Gasapplikationer Kylsystem Ventilation

Dimensionsområde d16-d2400

Tryckområde Upp till 25 bar

Temperaturområde -40 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se