

TSHY11-DN080 - PE T-rör special flänsat

Beskrivning

- PE100 Brandpost t-rör
- Specialtillverkade t-rör för anslutning av brandposter direkt på huvudledningen
- Rörändar anpassade för elmuffsvetsning
- Med flänsat avstick DN 80
- d110, 125 och 160mm formsprutat med fot
- PN 16 SDR 11



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

TSHY11-DN080 - PE T-rör special flänsat

Teknisk specifikation

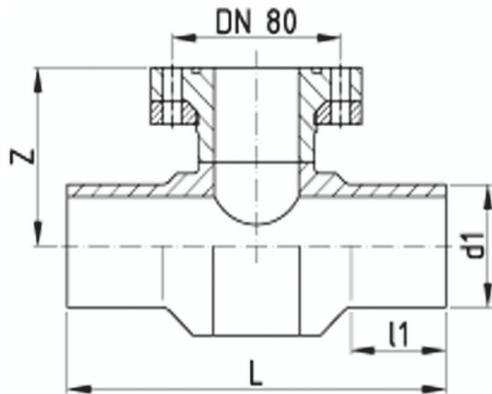

Artikelnr	d1	DN	l1	L	Z
TSHY11-090-080	90	80	80	390	210
TSHY11-110-080	110	80	90	395	205
TSHY11-125-080	125	80	100	405	205
TSHY11-140-080	140	80	110	395	225
TSHY11-160-080	160	80	110	440	235
TSHY11-180-080	180	80	250	395	245
TSHY11-200-080	200	80	250	435	255
TSHY11-225-080	225	80	250	435	270
TSHY11-250-080	250	80	250	705	280
TSHY11-280-080	280	80	250	705	295
TSHY11-315-080	315	80	250	705	315
TSHY11-355-080	355	80	300	715	330


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

TSHY11-DN080 - PE T-rör special flänsat

Teknisk specifikation

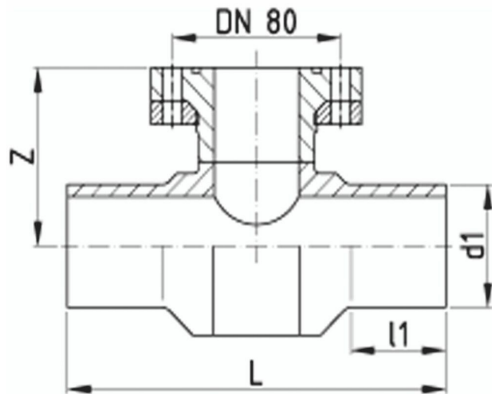

Artikelnr	d1	DN	l1	L	Z
TSHY11-400-080	400	80	300	915	355

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

TSHY11-DN080 - PE T-rör special flänsat

Material PE

PE, Polyeten är ett svetsbart termoplastmaterial med ett brett användningsområde. Här erbjuder vi allt från enkla rör i olika dimensioner till specialtillverkade rördelar som är helt anpassat efter kundens behov.

Materialfördelar PE passar bra till både enkla och krävande applikationer Goda mekaniska egenskaper Bra kemisk resistens UV-resistent Kan fås som PE-EL elektriskt ledande material PE100-RC resistent mot sprickbildning vid punktlaster av t ex sten i markförlagda installationer

PE-100 barriärrör med spärrskikt i aluminium

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Gasapplikationer Kylsystem Ventilation

Dimensionsområde d16-d2400

Tryckområde Upp till 25 bar

Temperaturområde -40 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se