

VMOC-E - Membranventil flänsad EPDM

Beskrivning

- CPVC-membranventil
- Flänsad PN 10/16 DIN
- d20-75mm är utgående, se DKOC
- Membran enligt tabell nedan
- PN 10
- EPDM
- Överdel i PPG
- Optisk indikering
- Låsbar handratt som alternativ
- Kompakt design
- Grupperade storlekar, 5 st membranstorlekar
- Speciellt lämplig vid trögflytande och smutsiga medier.
- Lätt ombyggbar till automatventil.



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

VMOC-E - Membranventil flänsad EPDM

Teknisk specifikation

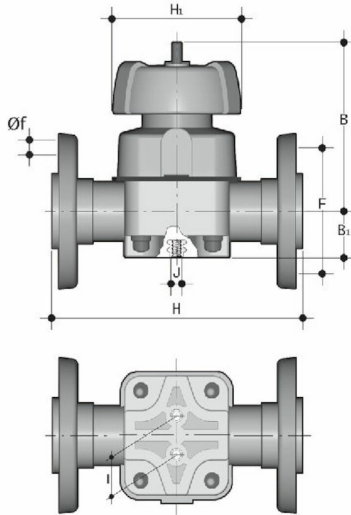

Artikelnr	d	DN	Membran	B	B1	H	H1	I	F	RSK
VMOC-E-090	90	80	EPDM	225	55	310	215	100	160	4554634
VMOC-E-110	110	100	EPDM	295	69	350	250	120	180	4554635

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

VMOC-E - Membranventil flänsad EPDM

Material CPVC

CPVC, efterklorerad Polyvinylklorid är ett limbart termoplastmaterial som klarar applikationer med högre temperaturer. Här finns ett stort utbud av rör, rördelar, ventiler och annan flödesutrustning i flera olika storlekar och tryckklasser.

Materialfördelar PVC-C passar bra till både enkla och krävande applikationer Kostnadseffektiv installation Materialet har goda mekaniska egenskaper Bättre termiska egenskaper än PVC-U Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Byggnadsapplikationer Ventilation

Dimensionsområde d16-d160

Tryckområde Upp till 16 bar, rör finns upp till 25 bar

Temperaturområde 0 till +90°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se