

M1BEU/NO-E - Kulventil PVC långa PE-ändar pneumatiskt (NO) EPDM

Beskrivning

- PVC- U Tvåvägs kulventil
- PN 16
- EPDM
- För industriellt bruk
- PE-ändar
- Pneumatiskt styrd normalt öppen (NO)
- Fasta säten, en sida av ventilen är demonterbar under fullt tryck.
- Sättestätningar i PTFE
- Anslutning styrluft: G1/4" Namur
- Styrtryck: 5,5-8 Bar
- Optisk indikering




Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

M1BEU/NO-E - Kulventil PVC långa PE-ändar pneumatiskt (NO) EPDM

Teknisk specifikation

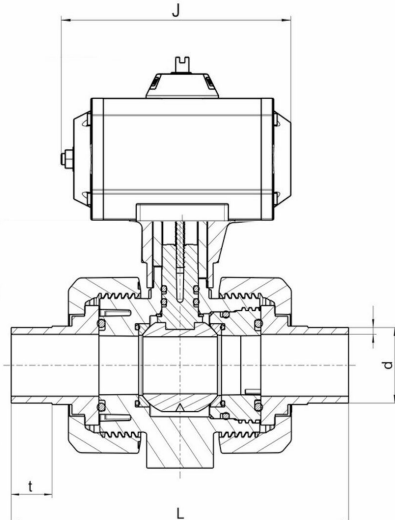

Artikelnr	d	L	t	DN	J	DON
M1BEU/NO-E-020	20	221	64	15	119	PPWS
M1BEU/NO-E-025	25	225.5	64	20	119	PPWS
M1BEU/NO-E-032	32	232	61	25	119	PPWS
M1BEU/NO-E-040	40	262	65	32	119	PPWS
M1BEU/NO-E-050	50	280	69	40	165	PP00S
M1BEU/NO-E-063	63	331	78	50	165	PP00S
M1BEU/NO-E-075	75	361.5	86	65	165	PP00S
M1BEU/NO-E-090	90	415.5	101	80	230	PP10S
M1BEU/NO-E-110	110	453.5	115	80	230	PP10S

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se