

F3600Y - Kuleventil 360

Beskrivelse

- Type 360 PN 25
- Fullboret kuleventil i messing kvalitet CW 617 (CuZn40Pb2) – innv. gjenget lang muffe BSP.
- PTFE sete og spindelpakning.
- Leveres med L- håndtak i stål (belagt i hvit PVC).
- Arbeidsbetingelser:
- Vann: 0° C til +150° C.
- Luft: -10° C til + 150° C.




Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no

F3600Y - Kuleventil 360

Teknisk spesifikasjon

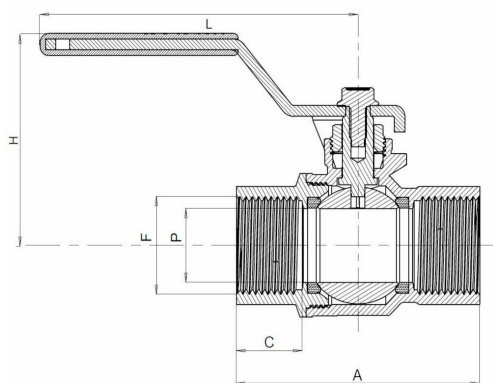

Artikkelnr	A	C	P	F	H	L
F3600Y015. 213	60	17,2	15	1/2"	54	91,5
F3600Y020. 213	70	18,9	20	3/4"	57,5	91,5
F3600Y025. 213	84	22	25	1"	67	126,5
F3600Y032. 213	100	25,5	25	1 1/4"	67	126,5
F3600Y040. 213	110	25,5	40	1 1/2"	82	142
F3600Y050. 213	130	29	50	2"	90	142

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no