

## Hane modell F - Hane utv. gänga

### Beskrivning

- Camlockkoppling i PPG
- Hane utv. gänga
- Hus: PPG
- Packning: Standard EPDM
- Specialpackningar mot förfrågan
- Max temp: 80°C
- 1/2"-3/4" har 3/4" fattning och kan därmed kombineras



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

**GPA Flowsystem AB**

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

## Hane modell F - Hane utv. gänga

### Teknisk specifikation

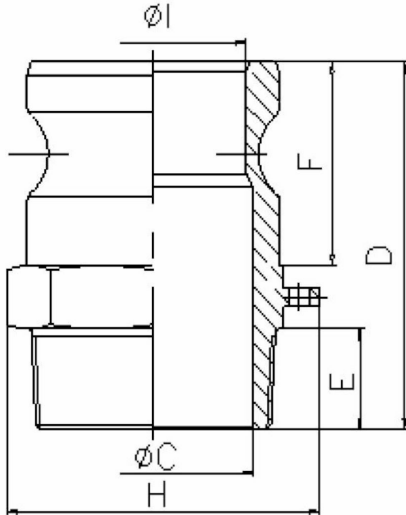

| Artikelnr | G      | bar | C    | D    | E    | F    | H     | I    |
|-----------|--------|-----|------|------|------|------|-------|------|
| F075-PP   | 3/4"   | 4   | 19   | 58   | 19.9 | 27.7 | 42    | 21.5 |
| F100-PP   | 1"     | 4   | 23.3 | 65.5 | 20.3 | 35   | 50.9  | 24.3 |
| F125-PP   | 1 1/4" | 4   | 32.8 | 80.6 | 27.5 | 40   | 60.3  | 29.7 |
| F150-PP   | 1 1/2" | 4   | 38.1 | 78   | 26   | 54.6 | 67    | 36.5 |
| F200-PP   | 2"     | 4   | 46.5 | 89.5 | 28.7 | 46.9 | 81.1  | 46.7 |
| F300-PP   | 3"     | 4   | 73.5 | 97   | 30.6 | 50.8 | 112.8 | 72.9 |
| F400-PP   | 4"     | 4   | 92   | 109  | 32   | 66   | 145   | 91.6 |

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

### GPA Flowsystem AB

Brovägen 5  
SE-266 75 Hjärnarp  
+46 (0)431-44 58 00  
info@gpa.se  
gpa.se