

PPP31 - PP Platta 3000x1500mm 3-40mm

Beskrivning

- PP-platta beige RAL7032
- 3000x1500 mm
- Extruderad
- Skyddsfilm som standard




Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

PPP31 - PP Platta 3000x1500mm 3-40mm

Teknisk specifikation

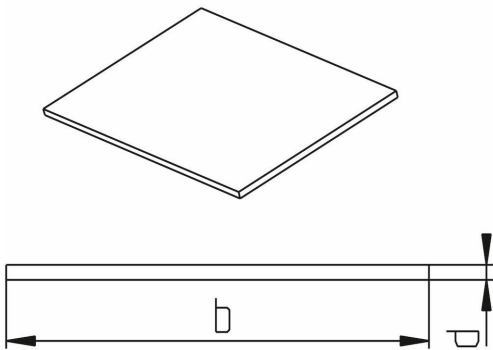

Artikelnr	d	b (m)	Vikt (kg)	RSK
PPP31-03	3	3*1,5	12.3	2406348
PPP31-04	4	3*1,5	16.4	2406349
PPP31-05	5	3*1,5	20.5	2406350
PPP31-06	6	3*1,5	24.6	2406351
PPP31-08	8	3*1,5	32.8	2406352
PPP31-10	10	3*1,5	41.1	2406353
PPP31-12	12	3*1,5	49.3	2406354
PPP31-15	15	3*1,5	61.6	2406382
PPP31-20	20	3*1,5	82.1	2406412
PPP31-25	25	3*1,5	103	2406413
PPP31-30	30	3*1,5	123	2406414
PPP31-35	35	3*1,5	144	2406425


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

PPP31 - PP Platta 3000x1500mm 3-40mm

Teknisk specifikation

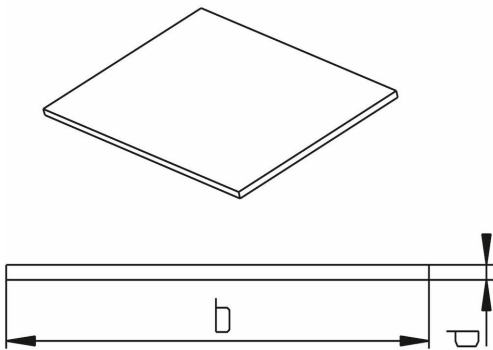

Artikelnr	d	b (m)	Vikt (kg)	RSK
PPP31-40	40	3*1,5	164	2406426
PPPN31-15	15	3*1,5		
PPPN31-20	20	3*1,5		
PPP31-VIT-20	20	3*1,5		

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

PPP31 - PP Platta 3000x1500mm 3-40mm

Material PP

PP, Polypropen är ett svetsbart termoplastmaterial med ett brett användningsområde. PP erbjuds i ett stort urval av rördelar och ventiler. Materielgruppen PP innefattar även PP-H, PP-R och PPS som är olika varianter, anpassade efter kundens specifika applikation.

Materialfördelar PP passar bra till både enkla och krävande applikationer Materialet har goda mekaniska egenskaper Mycket goda kemikalieegenskaper Ej UV resistent Kan fås som elektriskt ledande PP-natur för applikationer där pigment inte är tillåtet

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Gas applikationer Ventilation

Dimensionsområde d16-d355. Upp till d1400 i lägre tryckklasser

Tryckområde Upp till 16 bar

Temperaturområde 0 till +80°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se