

T70M-P - Membranventil flänsad DIN PN10/16 PTFE

Beskrivning

- PP-membranventil
- PN10
- Handtaget är utrustat med säkerhetslåsning, samt ögla för hänglås
- Flänsad DIN PN10/16
- P=PTFE
- FPM mot förfrågan
- d20-63 Fastfläns d75 Lösfläns d90-140 Fastfläns
- T7+ finns mot förfrågan, den innehåller moment skydd så det inte går att överspanna
- Notera att på alla membranventiler ska vridmomenten på bultarna alltid kontrolleras innan driftsättning



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

T70M-P - Membranventil flänsad DIN PN10/16 PTFE

Teknisk specifikation

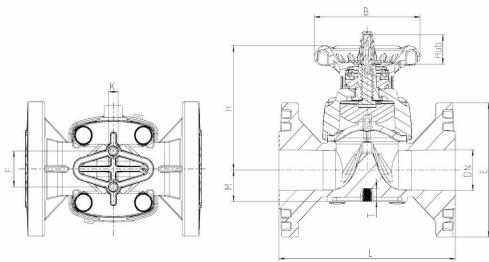

Artikelnr	M	H	L	B	Hub
T70M-P-020	18.6	87	130	85	13
T70M-P-025	16.5	89	150	85	13
T70M-P-032	20	96	160	85	15
T70M-P-040	25.5	135	180	138	22
T70M-P-050	32	140	200	138	22
T70M-P-063	38.5	153	230	138	30

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se