


K40M-V - PP K4 butterflyventil med håndtag FPM

Beskrivelse

PP K4 Butterflyventil med håndtag
Ventilhus i glasforstærket PP, UV-Stabilt
Ventilklap i PP
Spindel AISI316
E=EPDM
V=FPM
PN10
Håndtag kan låses i flere positioner
Montering af aktuator iht. ISO 5211, med ekstra tilbehør

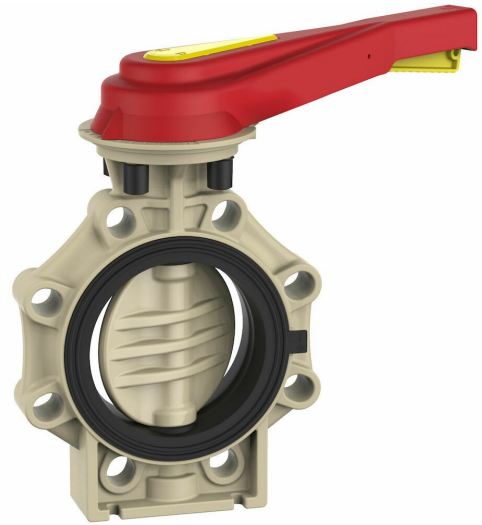

Kontroller frigang af klap i flangebøsningen inden montage

- PP K4 Butterflyventil med håndtag
- Ventilhus i glasforstærket PP, UV-Stabilt
- Ventilklap i PP
- Spindel AISI316
- FPM
- PN10
- Håndtag kan låses i flere positioner
- Montering af aktuator iht. ISO 5211, med ekstra tilbehør
- Kontroller frigang af klap i flangebøsningen inden montage


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk

K40M-V - PP K4 butterflyventil med håndtag FPM

Teknisk specifikation

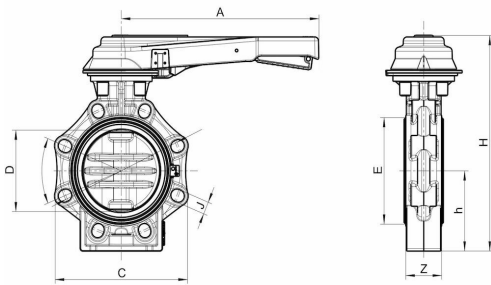

Artikelnr	d	DN	J	D	C	Z	h	H	E	A
K40M-V-075	75	65	19	65	133	46	100	285	98	230
K40M-V-090	90	80	19	80	176	49	100	292	116	230
K40M-V-110	110	100	19	100	206	56	115	322	146	300
K40M-V-140	140	125	23	125	234.5	64	130	358	170	300
K40M-V-160	160	150	23	150	261	70	147.5	396	196	386
K40M-V-225	225	200	23	200	314	71	175	458	251	386

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk