

## M350-PA Polyamid - Gennemstrømningsflowmåler uden magnet

### Beskrivelse

PA Gennemstrømningsmåler

PA Transparent flowmåler for andre medier end vand

PVC tilslutning som standard

PVDF kegle indv. tætnings ringe i PVDF O-ringe i EPDM

Måleområde 50 til 60.000 l/h

PN10 - maks. 60°C

Kan på forespørgsel leveres med special skalaer

Anden tilslutning se tilbehør



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

**GPA Flowsystem A/S**

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

# M350-PA Polyamid - Gennemstrømningsflowmåler uden magnet

## Teknisk specifikation

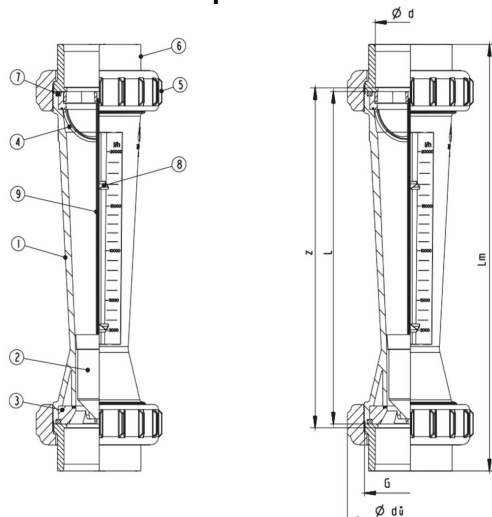

| Artikelnr        |
|------------------|
| M350-PA-32-0500  |
| M350-PA-32-1000  |
| M350-PA-40-1500  |
| M350-PA-40-2500  |
| M350-PA-50-2000  |
| M350-PA-50-3000  |
| M350-PA-50-6000  |
| M350-PA-63-06000 |
| M350-PA-63-10000 |
| M350-PA-63-15000 |
| M350-PA-75-20000 |
| M350-PA-75-30000 |
| M350-PA-75-60000 |

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

**GPA Flowsystem A/S**

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk