

624TRM -

Beskrivelse



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

624TRM -

Teknisk spesifikasjon

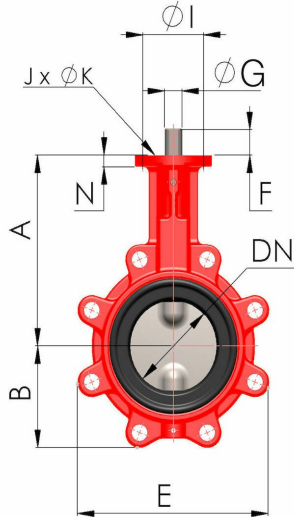

Artikkelnr	DN	A	B	N	F	I	J	K	G	E
624T/RM-E-0050	50	146	64	8	25	50	4	7	14	115
624T/RM-E-0065	65	154	72	8	25	50	4	7	14	129
624T/RM-E-0080	80	163	89	8	25	50	4	7	14	174
624T/RM-E-0100	100	173	105	8	25	50	4	7	14	204
624T/RM-E-0125	125	193	118	10	25	70	4	9	17	234
624T/RM-E-0150	150	205	128	10	25	70	4	9	17	255
624T/RM-E-0200	200	234	166	14	25	70	4	9	17	319

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

624TRM -

Spjeldventil

Spjeldventil brukes først og fremst som på/avstengningsventil.

Det er ikke optimalt å bruke spjeldventil til regulering av flow, dels fordi det er vanskelig å stille inn riktig flow, og dels fordi det er fare for kavitasjon. For å regulere flowen brukes med fordel en reguleringsventil eller en membranventil.

GPA har en standard spjeldventil som kan kobles til et PE-system:

K4 Industri K4 Industri er en robust spjeldventil for industriell bruk. Brukes for gass og væsker som en avstengningsventil.

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no