

YRVV - T-rör 45° reducerat

Beskrivning

- PVC-t-rör 45° reducerat
- Muff i alla ändar
- Grå (Vit mot förfrågan)
- Andra dimensioner mot förfrågan



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

YRVV - T-rör 45° reducerat

Teknisk specifikation

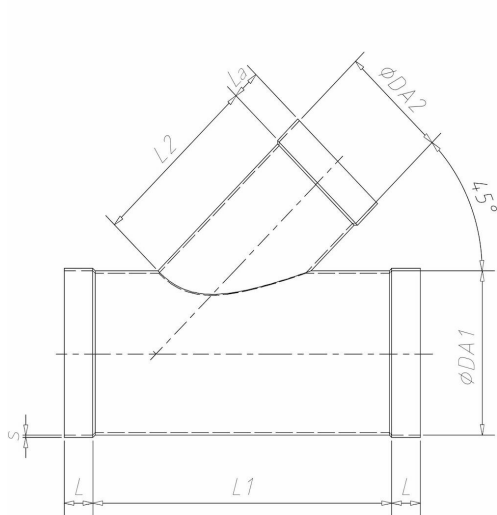

Artikelnr	Da1	Da2	L	L1	L2	s
YRVV 110-090	110	90	35	164	108	2.5
YRVV 125-090	125	90	35	164	108	2.5
YRVV 140-110	140	110	35	200	132	2.5
YRVV 160-075	160	75	35	138	90	2.5
YRVV 160-090	160	90	35	165	108	2.5
YRVV 160-110	160	110	35	200	132	2.5
YRVV 160-125	160	125	35	228	150	2.5
YRVV 180-160	180	160	35	292	192	2.5
YRVV 200-110	200	110	35	200	132	2.5
YRVV 200-125	200	125	35	228	150	2.5
YRVV 200-160	200	160	35	292	192	2.5
YRVV 225-160	225	160	35	292	192	2.5


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

YRVV - T-rör 45° reducerat

Teknisk specifikation

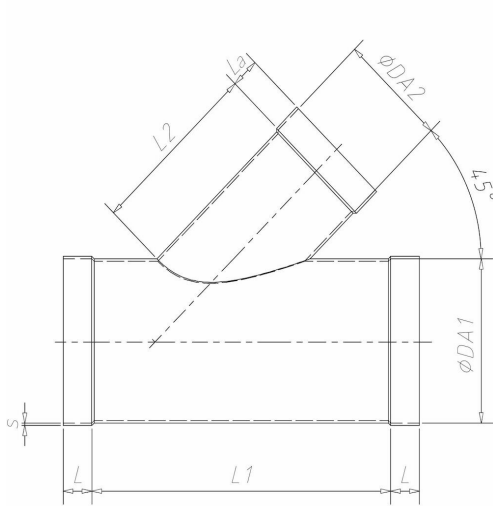

Artikelnr	Da1	Da2	L	L1	L2	s
YRVV 225-200	225	200	35	364	240	2.5
YRVV 250-110	250	110	35	200	132	2.5
YRVV 250-200	250	200	35	364	240	2.5
YRVV 280-200	280	200	40	364	240	2.5
YRVV 280-250	280	250	40	454	300	2.5
YRVV 315-125	315	125	40	228	150	4
YRVV 315-160	315	160	40	292	192	4
YRVV 355-200	355	200	40	364	240	3
YRVV 355-250	355	250	40	454	300	3
YRVV 400-315	400	315	40	574	378	3
YRVV 500-315	500	315	50	574	378	5

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

YRVV - T-rör 45° reducerat

Ventilation

Rörsystem i plast för ventilationsapplikationer blir allt vanligare där krav på korrosionsresistent material föreligger. Vi erbjuder ett komplett sortiment av ventilation av plast i materialen PVC, PPs och PE (Vit PVC, PVDF och PP-EL mot förfrågan). Materialfördelar Klarar korrosiva miljöer Lång livslängd Hanterar aggressivt media

Applikationsområde Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Ytbehandling Kraftanläggningar Elektroniktillverkning Badhus Läkemedel / livsmedelsapplikationer

Dimensionsområde d75-600 (större dimensioner finns mot förfrågan)

Sammanfogning PE och PP sammanfogas med trådsvetsning. Se respektive kategori för mer information. Trådsvetsar hittar du under Svets och Verktyg. PVC rengörs och limmas. Rengörningsmedel och lim hittar du under Tillbehör.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

YRVV - T-rör 45° reducerat

Material PVC

PVC, Polyvinylklorid, är ett av det mest förekommande termoplastmaterialet inom industriella rörsystem. Här finns ett stort utbud av rör, rördelar, ventiler och annan flödesutrustning i flera olika storlekar och tryckklasser.

Materialfördelar PVC-U passar bra till både enkla och krävande applikationer Kostnadseffektiv installation Materialet har goda mekaniska egenskaper

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Kraftanläggningar Elektronik tillverkning Ventilation

Dimensionsområde d6-d500

Tryckområde Upp till 16 bar, rör finns upp till 25 bar

Temperaturområde 0 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se