

TRVM-PP - T-rör reducerat

Beskrivning

- PP-T-rör reducerat
- Muff i alla ändar




Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

TRVM-PP - T-rör reducerat

Teknisk specifikation

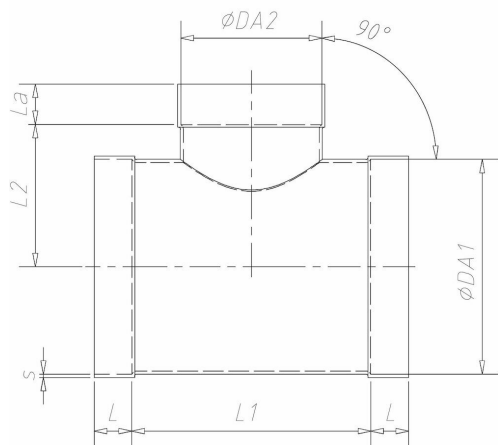

Artikelnr	d1	d2	L	La	L1	L2
TRVM-PP 090-075	90	75	40	40	120	90
TRVM-PP 110-075	110	75	40	40	140	150
TRVM-PP 125-063	125	63	40	40	155	130
TRVM-PP 125-075	125	75	40	40	155	120
TRVM-PP 125-090	125	90	40	40	155	110
TRVM-PP 125-110	125	110	40	40	155	110
TRVM-PP 140-090	140	90	40	40	170	125
TRVM-PP 140-110	140	110	40	40	170	155
TRVM-PP 160-063	160	63	40	40	190	165
TRVM-PP 160-075	160	75	40	40	190	155
TRVM-PP 160-090	160	90	40	40	190	145
TRVM-PP 160-110	160	110	40	40	190	135

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

TRVM-PP - T-rör reducerat

Teknisk specifikation

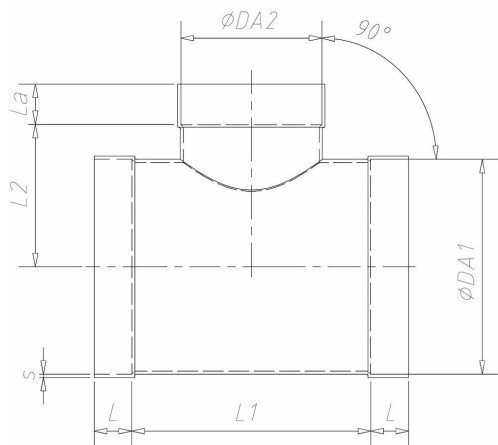

Artikelnr	d1	d2	L	La	L1	L2
TRVM-PP 160-125	160	125	40	40	190	120
TRVM-PP 160-140	160	140	40	40	190	155
TRVM-PP 180-090	180	90	40	40	210	165
TRVM-PP 180-110	180	110	40	40	210	165
TRVM-PP 180-125	180	125	40	40	210	155
TRVM-PP 180-140	180	140	40	40	210	140
TRVM-PP 180-160	180	160	40	40	210	125
TRVM-PP 200-110	200	110	40	40	230	195
TRVM-PP 200-125	200	125	40	40	230	170
TRVM-PP 200-140	200	140	40	40	230	165
TRVM-PP 200-160	200	160	40	40	230	150
TRVM-PP 200-180	200	180	40	40	230	175


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

TRVM-PP - T-rör reducerat

Teknisk specifikation

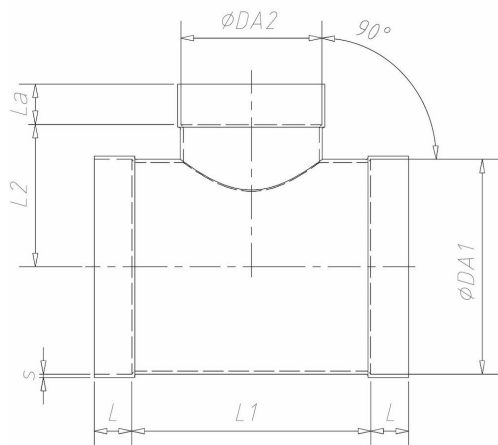

Artikelnr	d1	d2	L	La	L1	L2
TRVM-PP 225-110	225	110	40	40	270	210
TRVM-PP 225-125	225	125	40	40	270	235
TRVM-PP 225-140	225	140	40	40	270	230
TRVM-PP 225-160	225	160	40	40	270	210
TRVM-PP 225-180	225	180	40	40	270	195
TRVM-PP 225-200	225	200	40	40	270	190
TRVM-PP 250-110	250	110	40	40	280	210
TRVM-PP 250-125	250	125	40	40	280	250
TRVM-PP 250-160	250	160	40	40	280	215
TRVM-PP 250-180	250	180	40	40	280	190
TRVM-PP 250-200	250	200	40	40	280	280
TRVM-PP 250-225	250	225	40	40	280	220

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

TRVM-PP - T-rör reducerat

Teknisk specifikation

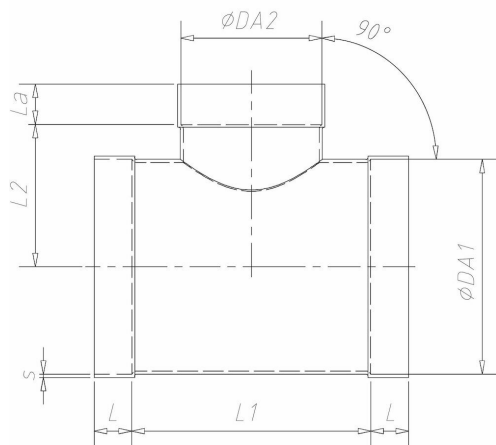

Artikelnr	d1	d2	L	La	L1	L2
TRVM-PP 280-200	280	200	50	40	320	275
TRVM-PP 280-225	280	225	50	40	320	235
TRVM-PP 280-250	280	250	50	40	320	205
TRVM-PP 315-063	315	63	50	40	345	345
TRVM-PP 315-075	315	75	50	40	345	335
TRVM-PP 315-110	315	110	50	40	345	305
TRVM-PP 315-125	315	125	50	40	345	300
TRVM-PP 315-140	315	140	50	40	345	290
TRVM-PP 315-160	315	160	50	40	345	305
TRVM-PP 315-180	315	180	50	40	345	260
TRVM-PP 315-200	315	200	50	40	345	340
TRVM-PP 315-225	315	225	50	40	345	310

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

TRVM-PP - T-rör reducerat

Teknisk specifikation

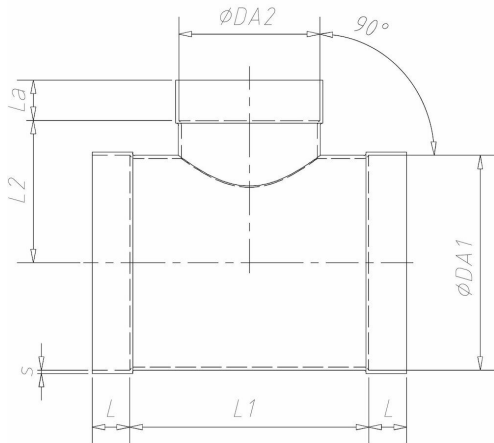

Artikelnr	d1	d2	L	La	L1	L2
TRVM-PP 315-250	315	250	50	40	345	275
TRVM-PP 315-280	315	280	50	50	345	195
TRVM-PP 355-225	355	225	50	40	365	248
TRVM-PP 355-250	355	250	50	40	390	243
TRVM-PP 355-280	355	280	50	50	420	248
TRVM-PP 355-315	355	315	50	50	455	248
TRVM-PP 400-125	400	125	50	40	265	270
TRVM-PP 400-160	400	160	50	40	300	265
TRVM-PP 400-200	400	200	50	40	340	265
TRVM-PP 400-225	400	225	50	40	365	270
TRVM-PP 400-250	400	250	50	40	390	265
TRVM-PP 400-280	400	280	50	50	420	270


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

TRVM-PP - T-rör reducerat

Teknisk specifikation

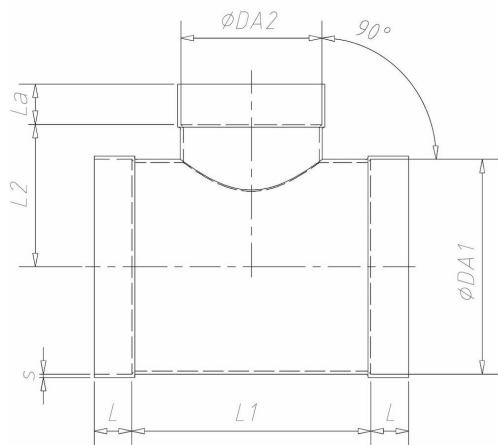

Artikelnr	d1	d2	L	La	L1	L2
TRVM-PP 400-315	400	315	50	50	455	270
TRVM-PP 400-355	400	355	50	50	495	270
TRVM-PP 450-200	450	200	50	40	340	290
TRVM-PP 450-225	450	225	50	40	365	295
TRVM-PP 450-250	450	250	50	40	390	290
TRVM-PP 450-315	450	315	50	50	455	295
TRVM-PP 450-280	450	280	50	50	420	295
TRVM-PP 450-355	450	355	50	50	495	295
TRVM-PP 450-400	450	400	50	50	540	295
TRVM-PP 500-200	500	200	50	40	340	315
TRVM-PP 500-225	500	225	50	40	365	320
TRVM-PP 500-250	500	250	50	40	390	315

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

TRVM-PP - T-rör reducerat

Teknisk specifikation

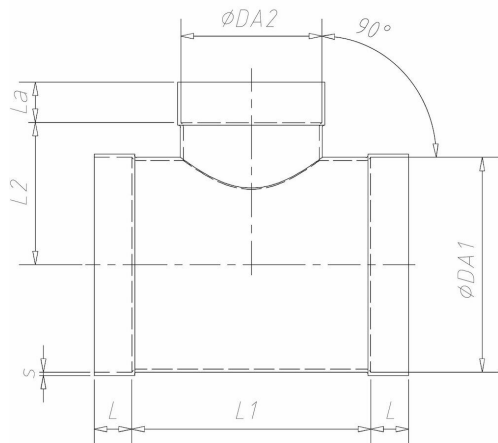

Artikelnr	d1	d2	L	La	L1	L2
TRVM-PP 500-280	500	280	50	50	420	320
TRVM-PP 500-315	500	315	50	50	455	320
TRVM-PP 500-355	500	355	50	50	495	320
TRVM-PP 500-400	500	400	50	50	540	320
TRVM-PP 500-450	500	450	50	50	586	318
TRVM-PP 560-315	560	315	60	50	455	350
TRVM-PP 600-200	600	200	60	40	340	365
TRVM-PP 600-225	600	225	60	40	365	370
TRVM-PP 600-250	600	250	60	40	390	365
TRVM-PP 600-280	600	280	60	50	420	370
TRVM-PP 600-315	600	315	60	50	455	370
TRVM-PP 600-355	600	355	60	50	495	370


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

TRVM-PP - T-rör reducerat

Teknisk specifikation

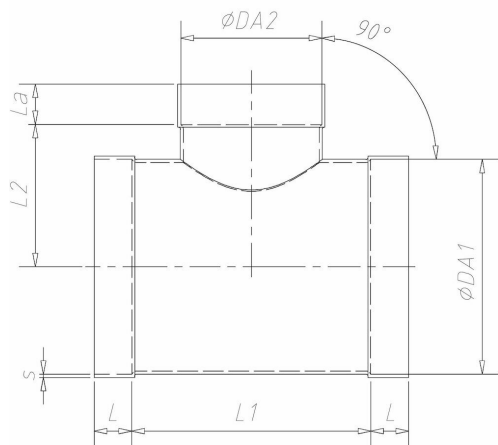

Artikelnr	d1	d2	L	La	L1	L2
TRVM-PP 600-400	600	400	60	50	540	370
TRVM-PP 600-450	600	450	60	50	586	368
TRVM-PP 600-500	600	500	60	50	650	375
TRVM-PP 630-250	630	250	70	40	390	380
TRVM-PP 630-315	630	315	70	50	455	385
TRVM-PP 630-400	630	400	70	50	540	385
TRVM-PP 630-450	630	450	70	50	586	383

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

TRVM-PP - T-rör reducerat

Ventilation

Rörsystem i plast för ventilationsapplikationer blir allt vanligare där krav på korrosionsresistent material föreligger. Vi erbjuder ett komplett sortiment av ventilation av plast i materialen PVC, PPs och PE (Vit PVC, PVDF och PP-EL mot förfrågan). Materialfördelar Klarar korrosiva miljöer Lång livslängd Hanterar aggressivt media

Applikationsområde Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Ytbehandling Kraftanläggningar Elektroniktillverkning Badhus Läkemedel / livsmedelsapplikationer

Dimensionsområde d75-600 (större dimensioner finns mot förfrågan)

Sammanfogning PE och PP sammanfogas med trådsvetsning. Se respektive kategori för mer information. Trådsvetsar hittar du under Svets och Verktyg. PVC rengörs och limmas. Rengörningsmedel och lim hittar du under Tillbehör.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se