


GD-M-4K -

Beskrivning

- Fyrkantsmutter
- Material: Polyester
- Färg: Grå

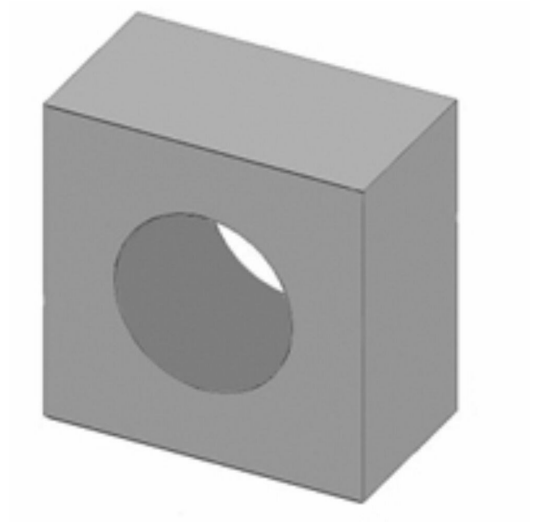

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

GD-M-4K -

Teknisk specifikation

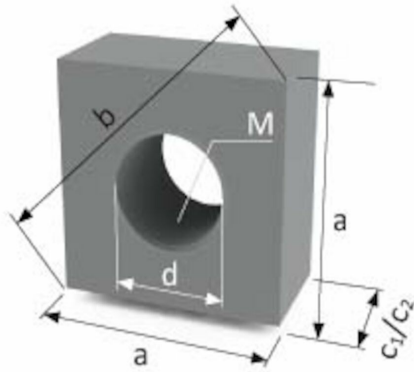

Artikelnr	d	b	a	Gänga	C1 (N)	C2 (N)	C1/C2
GD-M-4K-M08	6.8	23	16	M8	1000	2000	8/16
GD-M-4K-M10	8.5	26	18	M10	2000	4000	10/20
GD-M-4K-M12	10.2	34	24	M12	3250	6500	12/24
GD-M-4K-M14	12	40	28	M14	4500	9000	14/28
GD-M-4K-M16	14	43	30	M16	6000	12000	16/32
GD-M-4K-M18	15.5	45	32	M18	7000	14000	18/36
GD-M-4K-M20	17.5	51	36	M20	9500	19000	20/40
GD-M-4K-M24	21	54	38	M24	13000	26000	24/48
GD-M-4K-M27	24	57	40	M27	15000	30000	27/54
GD-M-4K-M30	26.5	62	44	M30	20000	40000	30/60

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

GD-M-4K -

Material GAP

GAP, Glasfiberarmerad Plast är ett kompositmaterial som består av tvåkomponents härdplaster som förstärks med glas eller kolfiber. I sortimentet finns rörsystem, tankar, gallerdurk, trappor och andra konstruktionslösningar.

Materialfördelar Mycket goda mekaniska egenskaper Goda termiska egenskaper Goda korrosionsegenskaper God motståndskraft mot kemikalier

Applikationsområden Papper och massaindustrin Kemiska applikationer Gruvindustrin Vatten och reningsverk

Dimensionsområde d20-8000

Tryckområde Upp till 25 bar

Temperaturområde -40 till +115°C

För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se