

V86M - PP trykaflastningsventil

Beskrivelse

Trykaflastningsventil - 2 vejs overflowsventil

E = EPDM

P = PTFE

Til stuk og IR-svejsning

Ventilen arbejder kun lejlighedsvis

Monteres på afgrening

Kan monteres lodret og vandret

Maks. 10 bar

Driftstemperatur -10°C - +80°C

DN65-80 - PN6

DN100 - PN4

Arbejdsområde 1-6 bar (DN100 dog 1-4 bar)

Inklusive manometer i ventilen

Tilslutning: udvendig spidsende til stuksvejs(lim) eller
på bestilling med unionsende eller flange



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

V86M - PP trykaflastningsventil

Teknisk specifikation

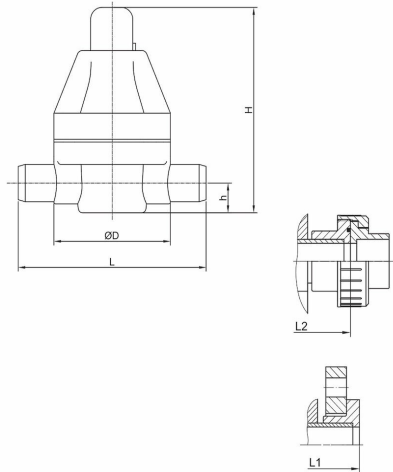

Artikelnr	d	DN	L	Ls	L1	L2	D	H
V86M-E-075	75	65	284	284	290	280	180	275
V86M-E-090	90	80	360	360	370	-	250	410
V86M-E-110	110	100	380	380	390	-	250	485
V86M-P-075	75	65	284	284	290	280	180	275
V86M-P-090	90	80	360	360	370	-	250	410
V86M-P-110	110	100	380	380	390	-	250	485

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk