

TKDLM-E - PP 3-vejs Kugleventil indiv. svejsning, L-boret DN15-50 EPDM

Beskrivelse

- PP TKD Kugleventil 3-vejs
- Indvendige PP-svejseender til muffesvejsning
- L-boret kugle
- Udstyret med Dual Block til låsning af omløberne.
- Faste sæder, en side kan demonteres under fuldt tryk.
- Sædetætning i PTFE
- PN10
- EPDM




Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk

TKDLM-E - PP 3-vejs Kugleventil indiv. svejsning, L-boret DN15-50 EPDM

Teknisk specifikation

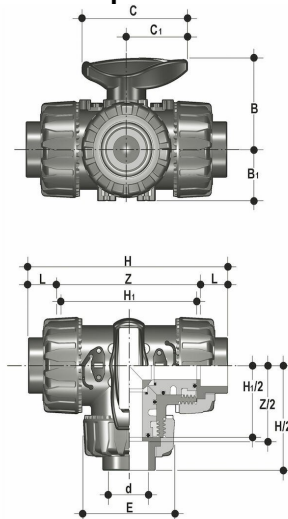

Artikelnr	d	DN	E	H	H1	Z	B	B1	C	C1
TKDLM-E-020	20	15	54	117	80	88	54	29	67	40
TKDLM-E-025	25	20	65	144	100	112	65	35	85	49
TKDLM-E-032	32	25	73	158	110	122	70	39	85	49
TKDLM-E-040	40	32	86	184	131	143	83	46	108	64
TKDLM-E-050	50	40	98	219	148	172	89	52	108	64
TKDLM-E-063	63	50	122	267	179	212	108	62	134	76

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk