

FM-GELE-A - Elsvetsvinkel 90°

Beskrivning

- PE100-RC Elsvetsvinkel 90° FM
- Vatten PN 16 SDR11
- FM godkänd
- Färg: Svart




Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

FM-GELE-A - Elsvetsvinkel 90°

Teknisk specifikation

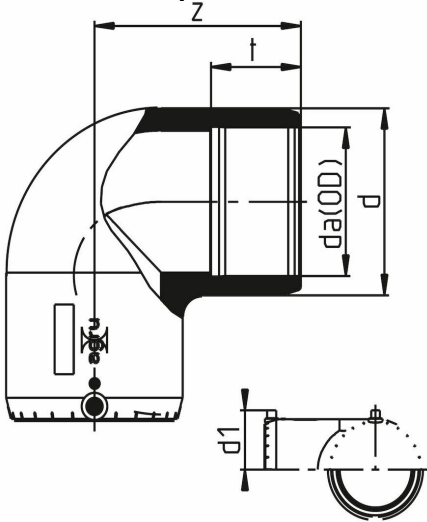

Artikelnr	da(OD)	z	d	d1	t
FM-GELE-A 063	63	99	83	60	62.7
FM-GELE-A 075	75	114	97	66	70
FM-GELE-A 090	90	147	114	73	70.5
FM-GELE-A 110	110	164	140	82.5	70.5
FM-GELE-A 125	125	164	161	91	84
FM-GELE-A 160	160	222	200	109	87
FM-GELE-A 180	180	230	224	118	98.5
FM-GELE-A 200	200	250	248	129.5	106.5
FM-GELE-A 225	225	274	279	144	112.5

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

FM-GELE-A - Elsvetsvinkel 90°

PE FM-Godkänd

FM-godkännande (Factory Mutual) på rör och rördelar i högdensitetspolyeten (PE100-RC SDR11) för matarvattenledningar under mark till brandskyddssystem.

FM-godkännande innebär att rör och rördelar uppfyller dom högt ställda kraven i försäkringsbolaget Factory Mutuals standard FM-1613.

I korthet innebär FM-godkännandet att rör, rördelar och andra detaljer testas och godkänns enligt högre krav än vanliga PE-rör och delar. Efter godkända tester märks varje del med en FM-dekal för att särskiljas från standarddelar. Sammanfogning av rörsystemet utföres med stumsvetsning eller elmuffsvetsning, även elmuffarna är FM-godkända.

Vid installation av FM-godkända produkter kan förmånligare försäkringspremier erhållas, i vissa fall är FM-godkända delar krav för matarvatten till brandskydd i industrifastigheter.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

FM-GELE-A - Elsvetsvinkel 90°

Material PE

PE, Polyeten är ett svetsbart termoplastmaterial med ett brett användningsområde. Här erbjuder vi allt från enkla rör i olika dimensioner till specialtillverkade rördelar som är helt anpassat efter kundens behov.

Materialfördelar PE passar bra till både enkla och krävande applikationer Goda mekaniska egenskaper Bra kemisk resistens UV-resistent Kan fås som PE-EL elektriskt ledande material PE100-RC resistent mot sprickbildning vid punktlaster av t ex sten i markförlagda installationer

PE-100 barriärrör med spärrskikt i aluminium

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Gasapplikationer Kylsystem Ventilation

Dimensionsområde d16-d2400

Tryckområde Upp till 25 bar

Temperaturområde -40 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se