


PE SLANGE - Fleksibel slange i PE (polyethylen)

Beskrivelse

- Fleksibel slange i PE (polyethylen)
- God til vand, trykluft eller som doseringsslange til fx NaOH
- Tolerance: $\pm 0,10\text{mm}$
- Farver: N=Natur, B=Blå, S=Svort, R=Rød, GR=Grøn, G=Gul
- * i artikelnummeret byttes ud med koden for den ønskede farve
- Ved høje temperaturer falder trykområdet.
- Ved 80°C er arbejdsstrykket 45%
- Priser pr. meter

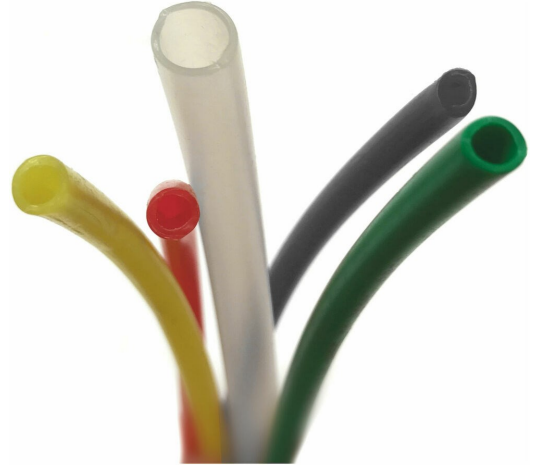

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

PE SLANGE - Fleksibel slange i PE (polyethylen)

Teknisk specifikation

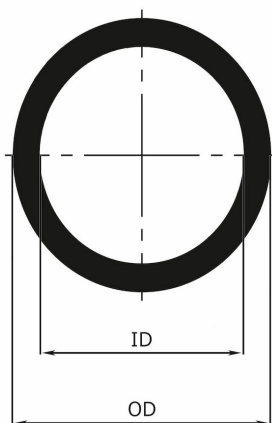

Artikelnr	da(OD)	L (m)	s	Tryk vidde 20oC(bar)
PE0604N-010	6/4	10	1	10
PE0402N-050		50		15
PE0604N-050	6/4	50	1	10
PE0604N-100	6/4	100	1	10
PE0604B-100	6/4	100	1	10
PE0604G-100	6/4	100	1	10
PE0604GR-100	6/4	100	1	10
PE0604R-100	6/4	100	1	10
PE0604S-100	6/4	100	1	10
PE0805N-010	8/5,4	10	1.3	14
PE0805N-030	8/5,4	30	1.3	14
PE0805N-050	8/5,4	50	1.3	14


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk

PE SLANGE - Fleksibel slange i PE (polyethylen)

Teknisk specifikation

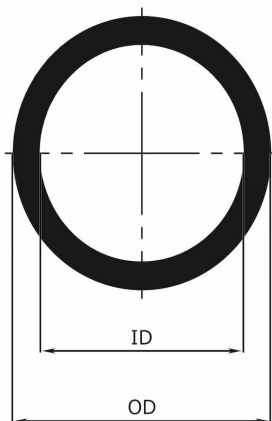

Artikelnr	da(OD)	L (m)	s	Tryk vidde 20oC(bar)
PE0805N-100	8/5,4	100	1.3	14
PE0805B-100	8/5,4	100	1.3	14
PE0805G-100	8/5,4	100	1.3	14
PE0805GR-100	8/5,4	100	1.3	14
PE0805R-100	8/5,4	100	1.3	14
PE0805S-100	8/5,4	100	1.3	14
PE0806N-010	8/6	10	1	8
PE0806N-050	8/6	50	1	8
PE0806N-100	8/6	100	1	8
PE0806B-100	8/6	100	1	8
PE0806G-100	8/6	100	1	8
PE0806GR-100	8/6	100	1	8

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

PE SLANGE - Fleksibel slange i PE (polyethylen)

Teknisk specifikation

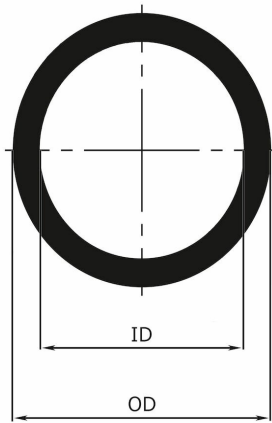

Artikelnr	da(OD)	L (m)	s	Tryk vidde 20oC(bar)
PE0806R-100	8/6	100	1	8
PE0806S-100	8/6	100	1	8
PE1006N-010	10/6	10	2	12
PE1006N-025	10/6	25	2	12
PE1006N-050	10/6	50	2	12
PE1006N-100	10/6	100	2	12
PE1007N-010	10/7	10	1.5	11
PE1007N-025	10/7	25	1.5	11
PE1007N-050	10/7	50	1.5	11
PE1007N-100	10/7	100	1.5	11
PE1007B-100	10/7	100	1.5	11
PE1007G-100	10/7	100	1.5	11


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk

PE SLANGE - Fleksibel slange i PE (polyethylen)

Teknisk specifikation

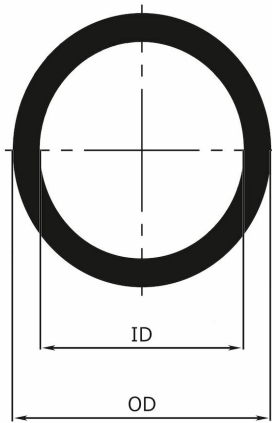

Artikelnr	da(OD)	L (m)	s	Tryk vidde 20oC(bar)
PE1007GR-100	10/7	100	1.5	11
PE1007R-100	10/7	100	1.5	11
PE1007S-100	10/7	100	1.5	11
PE1007V-100	10/7	100	1.5	11
PE1008N-010		10		6
PE1008N-025		25		6
PE1008N-050	10/8	50	1	6
PE1008B-050	10/8	50	1	6
PE1008GR-050	10/8	50	1	6
PE1008R-050	10/8	50	1	6
PE1008S-050	10/8	50	1	6
PE1208N-050	12/8	50	2	10


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk

PE SLANGE - Fleksibel slange i PE (polyetylen)

Teknisk specifikation

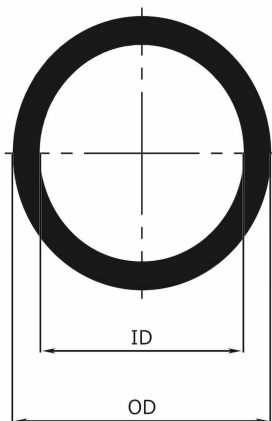

Artikelnr	da(OD)	L (m)	s	Tryk vidde 20oC(bar)
PE1208N-100	12/8	100	2	10
PE1209N-010	12/9	10	1.5	9
PE1209N-025	12/9	25	1.5	9
PE1209N-050	12/9	50	1.5	9
PE1209N-100	12/9	100	1.5	9
PE1209B-050	12/9	50	1.5	9
PE1209B-100	12/9	100	1.5	9
PE1209G-050	12/9	50	1.5	9
PE1209GR-050	12/9	50	1.5	9
PE1209R-050	12/9	50	1.5	9
PE1209S-050	12/9	50	1.5	9
PE1210B-050	12/10	50	1	5


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk

PE SLANGE - Fleksibel slange i PE (polyethylen)

Teknisk specifikation

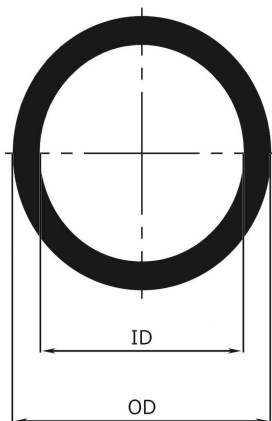

Artikelnr	da(OD)	L (m)	s	Tryk vidde 20oC(bar)
PE1210N-010	12/10	10	1	5
PE1210N-025	12/10	25	1	5
PE1210N-050	12/10	50	1	5
PE1210S-050	12/10	50	1	5
PE1410N-010	14/10	10	2	10
PE1410N-025	14/10	25	2	10
PE1410N-050	14/10	50	2	10
PE1410N-100	14/10	100	2	10
PE1412N-050	14/12	50	1	4
PE1412S-010	14/12	10	1	4
PE1412S-050	14/12	50	1	4
PE1412S-100	14/12	100	1	4


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk

PE SLANGE - Fleksibel slange i PE (polyethylen)

Teknisk specifikation

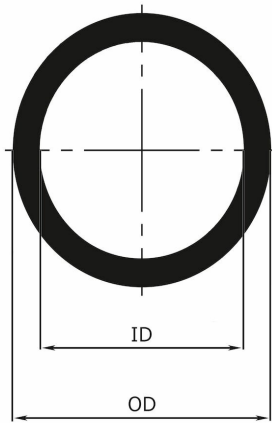

Artikelnr	da(OD)	L (m)	s	Tryk vidde 20oC(bar)
PE1512B-100	15/12	100	1.5	5
PE1512N-050	15/12	50	1.5	5
PE1512S-100	15/12	100	1.5	5
PE1613N-050	16/13	50	1.5	4
PE1814N-050	18/14	50	2	4
PE2016N-050	20/16	50	2	2.5
PE-Z08-N-100	1/4"	100	0,170"	12
PE-Z10-B-100	3/8"	100	0,265"	9
PE-Z10-G-100	3/8"	100	0,265"	9
PE-Z10-N-100M	3/8"	100	0,265"	9
PE-Z10-S-100	3/8"	100	0,265"	9
PE-Z15-B-100	1/2"	100	0,375"	9


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk

PE SLANGE - Fleksibel slange i PE (polyethylen)

Teknisk specifikation

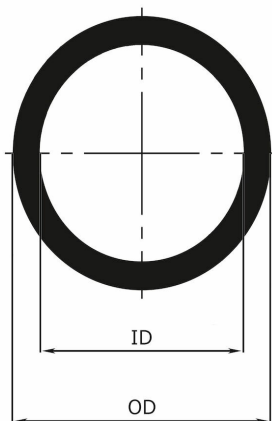

Artikelnr	da(OD)	L (m)	s	Tryk vidde 20oC(bar)
PE-Z15-G-100	1/2"	100	0,375"	9
PE-Z15-GR-100	1/2"	100	0,375"	9
PE-Z15-N-100M	1/2"	100	0,375"	9

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk