


HOT10-C - PTFE-linet bøjning DN15-DN600 45° PN10/16 DIN m. fastflanger

Beskrivelse

- PTFE linet bøjning 45 gr. Flanger PN10
Note: DN15, 20 og DN 600 er ikke i henhold til DIN 2848

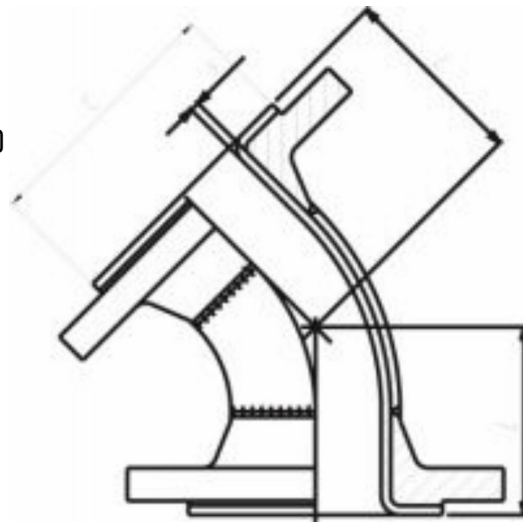

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

HOT10-C - PTFE-linet bøjning DN15-DN600 45° PN10/16 DIN m. fastflanger

Teknisk specifikation

Artikelnr	DN	L	D	d4	k
C-HOT10-300	300	260	445	370	400
C-HOT10-015	15	45	95	45	65
C-HOT10-100	100	115	220	158	180
C-HOT10-150	150	150	285	212	240
C-HOT10-350	350	290			
C-HOT10-032	32	80	140	78	100
C-HOT10-250	250	225	395	320	350
C-HOT10-400	400	325			
C-HOT10-020	20	65	105	58	75
C-HOT10-065	65	85	185	122	145
C-HOT10-040	40	90	150	88	110
C-HOT10-450	450	365			
C-HOT10-050	50	80	165	102	125
C-HOT10-600	600	455			
C-HOT10-080	80	100	200	138	160
C-HOT10-200	200	190	340	268	295
C-HOT10-025	25	70	115	68	85
C-HOT10-125	125	135	250	188	210
C-HOT10-500	500	390			

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk