

TKDLV/NC-E - PVC 3-vejs Kugleventil pneumatisk (NC) DN10-50mm EPDM

Beskrivelse

- PVC TKD Kugleventil 3-vejs
- Med PVC indlægsdele for indv. limning
- L-boret kugle
- Pneumatisk aktuatorer - enkeltvirkende (NC)
- Udstyret med Dual Block til låsning af omløberne.
- Faste sæde, en side kan demonteres under fuldt tryk.
- Sædetætning i PTFE
- PN16
- EPDM
- Tilslutning luft: 1/4 Namur
- Styretryk: 5,5-8 Bar
- Optisk positionsindikering



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

TKDLV/NC-E - PVC 3-vejs Kugleventil pneumatisk (NC) DN10-50mm EPDM

Teknisk specifikation

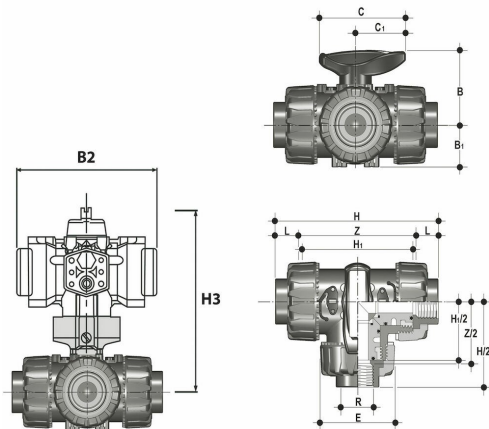

Artikelnr	d	DN	PN	E	E1	H3	H1	B2	Z
TKDLV/NC-E-016	16	10	16	55	138	118	80	14	90
TKDLV/NC-E-020	20	15	16	55	138	118	80	16	86
TKDLV/NC-E-025	25	20	16	66	156	145	10	19	107
TKDLV/NC-E-032	32	25	16	75	156	160	110	22	116
TKDLV/NC-E-040	40	32	16	87	156	189	131	26	137
TKDLV/NC-E-050	50	40	16	100	156	219	148	31	157
TKDLV/NC-E-063	63	50	16	122	210	267	179	38	191

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk