

TKDLM/CE-V - PP 3-vejs Kugleventil L-boret, elektrisk aktueret DN10-50 FPM

Beskrivelse

- PP TKD Kugleventil 3-vejs
- Med PP indlægsdele til muffesvejsning
- L-boret kugle
- Elektrisk aktuator Type ER (IP65)
- Standard: 230v/50Hz
- Andre spændinger og tilslutninger eksempelvis: indvendigt gevind med 24VDC fås på forespørgsel.
- Optioner: Batteribackup
- Udstyret med Dual Block til låsning af omløberne.
- Faste sæde, en side kan demonteres under fuldt tryk.
- Sædetætning i PTFE
- PN10
- FPM



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

TKDLM/CE-V - PP 3-vejs Kugleventil L-boret, elektrisk aktueret DN10-50 FPM

Teknisk specifikation

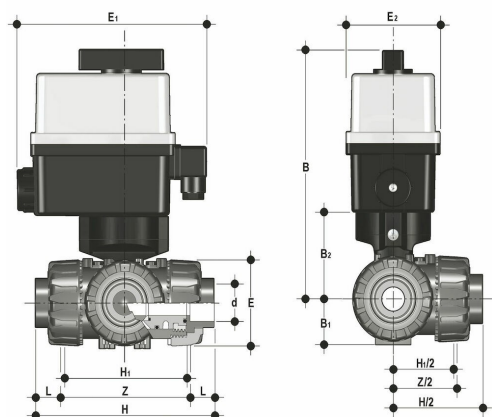

Artikelnr	d	DN	Z	E	E1	H	H1	L	B	B1xB2
TKDLM/CE-V-016	16	10	89.5	54	187	117	80	14	205	29x58
TKDLM/CE-V-020	20	15	88	54	187	117	80	15	205	29x58
TKDLM/CE-V-025	25	20	112	65	187	144	100	16.5	216	34,5x69
TKDLM/CE-V-032	32	25	122	73	187	158	110	19	221	39x74
TKDLM/CE-V-040	40	32	142.5	86	187	183.5	131	23	238	46x91
TKDLM/CE-V-050	50	40	172	98	187	219	148	23.5	244	52x97
TKDLM/CE-V-063	63	50	211.5	122	187	266.5	179	27.7	261	62x114

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk