

RMVE - Reducering

Beskrivning

- GAP Reducering med muff
- Max temp: 82°C (VE), 115°C (VEN)
- VEN mot förfrågan
- Dubbla spärrskikt mot förfrågan




Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

RMVE - Reducering

Teknisk specifikation

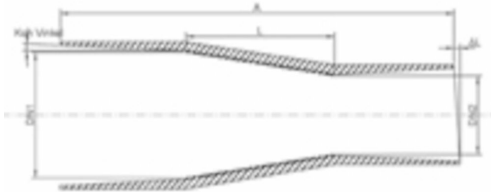

Artikelnr	L (mm)	A
RMVE16-032-025	40	150
RMVE16-040-025	40	150
RMVE16-040-032	40	150
RMVE10-050-032	40	185
RMVE10-050-040	40	185
RMVE10-065-050	65	235
RMVE10-080-050	100	270
RMVE10-080-065	90	260
RMVE10-100-050	150	270
RMVE10-100-065	115	285
RMVE10-100-080	80	250
RMVE10-125-065	175	345


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

RMVE - Reducering

Teknisk specifikation

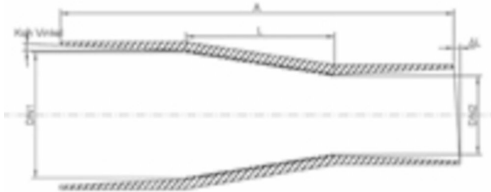

Artikelnr	L (mm)	A
RMVE10-125-080	140	310
RMVE10-125-100	90	260
RMVE10-150-080	200	370
RMVE10-150-100	150	320
RMVE10-150-125	90	260
RMVE10-200-100	280	365
RMVE10-200-125	215	400
RMVE10-200-150	150	335
RMVE10-250-150	280	475
RMVE10-250-200	150	360
RMVE10-300-200	280	505
RMVE10-300-250	150	385

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

RMVE - Reducering

Material GAP

GAP, Glasfiberarmerad Plast är ett kompositmaterial som består av tvåkomponents härdplaster som förstärks med glas eller kolfiber. I sortimentet finns rörsystem, tankar, gallerdurk, trappor och andra konstruktionslösningar.

Materialfördelar Mycket goda mekaniska egenskaper Goda termiska egenskaper Goda korrosionsegenskaper God motståndskraft mot kemikalier

Applikationsområden Papper och massaindustrin Kemiska applikationer Gruvindustrin Vatten och reningsverk

Dimensionsområde d20-8000

Tryckområde Upp till 25 bar

Temperaturområde -40 till +115°C

För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se