

560 - PP Spjällbackventil

Beskrivning

- PP-spjällbackventil
- PN 6
- Klaff och hus i PP
- EPDM-tätning (FPM tätning mot förfrågan)
- Använd kraghylsa QBSM (PP) och QBSE (PE)
- Större dimensioner mot förfrågan




Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

560 - PP Spjällbackventil

Teknisk specifikation

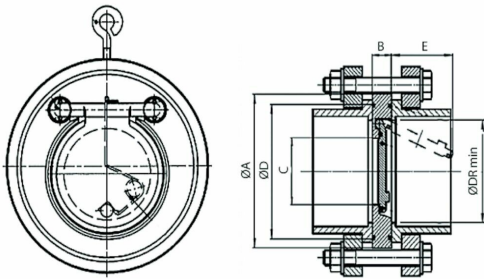

Artikelnr	d	DN	A	B	C	Öppningstryck m bar ×	RSK
560032	40	32	85	15	18	1	4425525
560040	50	40	95	16	22	1	4425526
560050	63	50	109	18	32	1	4425527
560065	75	65	129	20	40	1	4425528
560080	90	80	144	20	54	1	4425529
560100	110	100	164	23	70	1	4425530
560125	140	125	195	23	92	1	4425531
560150	160	150	220	26	105	1	4425532
560200	225	200	275	35	150	2	4425533
560250	280	250	330	40	192	1	
560300	315	300	380	45	227	1.2	

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

560 - PP Spjällbackventil

Material PP

PP, Polypropen är ett svetsbart termoplastmaterial med ett brett användningsområde. PP erbjuds i ett stort urval av rördelar och ventiler. Materielgruppen PP innefattar även PP-H, PP-R och PPS som är olika varianter, anpassade efter kundens specifika applikation.

Materialfördelar PP passar bra till både enkla och krävande applikationer Materialet har goda mekaniska egenskaper Mycket goda kemikalieegenskaper Ej UV resistent Kan fås som elektriskt ledande PP-natur för applikationer där pigment inte är tillåtet

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Gas applikationer Ventilation

Dimensionsområde d16-d355. Upp till d1400 i lägre tryckklasser

Tryckområde Upp till 16 bar

Temperaturområde 0 till +80°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se