

BIROA - Union inv.lim/utv. gänga ABS/mässing

Beskrivning

- ABS-unionkoppling
- PN 10
- Invändig lim
- Utvändig gäng
- ABS/Mässing
- EPDM O-ring



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

BIROA - Union inv.lim/utv. gänga ABS/mässing

Teknisk specifikation

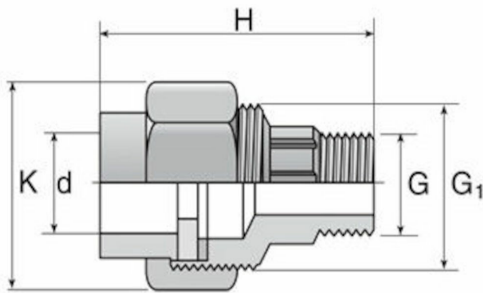

Artikelnr	d×G	G1	H	K
BIROA 016-R010	16×3/8"	3/4"	48	32
BIROA 020-R015	20×1/2"	1"	54	40
BIROA 025-R020	25×3/4"	1 1/4"	74	48
BIROA 032-R025	32×1"	1 1/2"	86	55
BIROA 040-R032	40×1 1/4"	2"	94	65
BIROA 050-R040	50×1 1/2"	2 1/4"	108	78
BIROA 063-R050	63×2"	2 3/4"	126	88

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

BIROA - Union inv.lim/utv. gänga ABS/mässing

Material ABS

ABS, Akrylnitrilbutadienstyren är ett limbart termoplastmaterial med goda termiska egenskaper. Här finns ett komplett utbud av rör, rördelar, ventiler och annan flödesutrustning i flera olika storlekar och tryckklasser.

Materialfördelar ABS passar bra till både enkla och krävande applikationer ABS har begränsad kemisk resistens Kostnadseffektiv installation Materialet har goda mekaniska egenskaper

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Slitande applikationer Kylsystem

Dimensionsområde d16-d315

Tryckområde Upp till 10bar

Temperaturområde -40 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se