

L04 - Messing magnetventil

Beskrivelse

- Messing magnetventil
- Normalt lukket, arbejder uden difference tryk
- Anv. område: vand, luft, olie, vakum
- Trykområde 0-8 Bar
- Max medietemperatur:
 - NBR 90 °C
 - VITON 130 °C
 - EPDM 140 °C
- Omgivelsestemperatur max +40 °C
- Elektriske data
- Indkoplingstid 100%
- Spændingstolerance: +10%, -15% (AC) +10%, -5% (DC)
- Spændinger: 24, 110, 220/240, 50/60 Hz (AC)
- DC spænding: 12, 24 V (DC)
- Spolekapsling: F 155°C (H 180°C på forespørgsel) Ex-spole på forespørgsel



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

L04 - Messing magnetventil

Teknisk specifikation

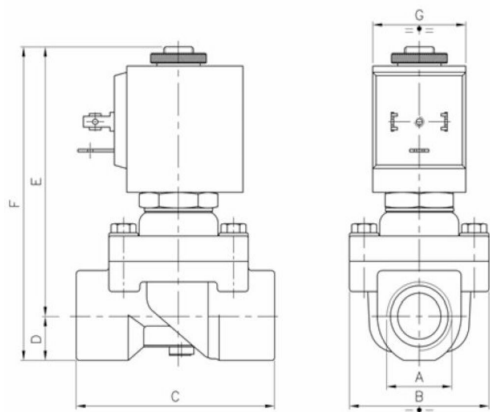

Artikelnr	A	Tryk (bar)	Spænding	B	C	D	E	F	Spoletype
L04-R010-230AC	3/8"	0-10	230vac	45	64	14	82	96	C3
L04-R015-230AC	1/2"	0-10	230vac	45	64	14	82	96	C3
L04-R020-230AC	3/4"	0-8	230vac	54	82	17	88	105	C3
L04-R025-230AC	1"	0-7	230vac	72.5	100	20	95	115	C4
L04-R010-24AC	3/8"	0-10	24vac	45	64	14	82	96	C3
L04-R015-24AC	1/2"	0-10	24vac	45	64	14	82	96	C3
L04-R020-24AC	3/4"	0-8	24vac	54	82	17	88	105	C3
L04-R025-24AC	1"	0-7	24vac	72.5	100	20	95	115	C4
L04-R010-24DC	3/8"	0-12	24vdc	45	64	14	82	96	C4
L04-R015-24DC	1/2"	0-12	24vdc	45	64	14	82	96	C4
L04-R020-24DC	3/4"	0-8	24vdc	54	82	17	88	105	C4
L04-R025-24DC	1"	0-4	24vdc	72.5	100	20	95	115	C4

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk