

F3400V - Kuleventil 340

Beskrivelse

- Type 340 PN 40
- Fullboret kuleventil i messing kvalitet CW 617 (CuZn40Pb2) – innv. gjenget muffe BSP. Krombelagt overflate på hus og kule, PTFE sete og spindelpakning, samt "blow – out" sikret spindel.
- Leveres med L-Håndtak i stål (belagt med rød PVC) eller rødt aluminium T- grep. Arbeidsbetingelser:
- Vann: 0° C til +150° C.
- Luft: -10° C til + 150° C (2 1/2" -10° C til +95° C).




Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no

F3400V - Kuleventil 340

Teknisk spesifikasjon

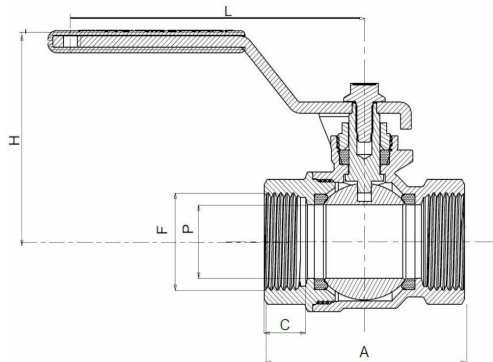

Artikkelnr	A	C	P	F	H	L
F3400V015. 153	49	11,5	15	1/2"	54	91,5
F3400V020. 153	58	12	20	3/4"	57,5	91,5
F3400V025. 153	67	14,5	25	1"	66	126,5
F3400V032. 153	81	16	32	1 1/4"	72	126,5
F3400V040. 153	94	17	40	1 1/2"	82	142
F3400V050. 153	110	19	50	2"	90	142

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no