

624BRM - Syrafast Vridspjäll Manuell Snäckväxel Luggat EPDM

Beskrivning

- Vridspjäll typ wafer
- 16 bar
- Hus i gjutjärn med snäckväxel
- Liner i EPDM (NBR mot förfrågan)
- Spjäll 1.4408 Syrafast



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

624BRM - Syrafast Vridspjäll Manuell Snäckväxel Luggat EPDM

Teknisk specifikation

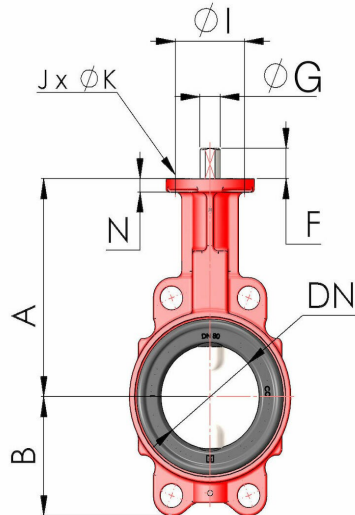

Artikelnr	DN	A	B	N	F	I	J	K	G
624B/RM-E-0050	50	146	64	8	25	50	4	7	14
624B/RM-E-0065	65	154	72	8	25	50	4	7	14
624B/RM-E-0080	80	163	89	8	25	50	4	7	14
624B/RM-E-0100	100	173	105	8	25	50	4	7	14
624B/RM-E-0125	125	193	118	10	25	70	4	9	17
624B/RM-E-0150	150	205	128	10	25	70	4	9	17
624B/RM-E-0200	200	234	166	14	25	70	4	9	17

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

624BRM - Syrafast Vridspjäll Manuell Snäckväxel Luggat EPDM

Vridspjäll

Vridspjäll används främst som på/avstängningsventil.

Det är inte optimalt att använda vridspjäll till flödesreglering, dels för att det är svårt att ställa in rätt flöde och dels för att det finns risk för kavitation. För att reglera flödet används med fördel en reglerkulventil eller en membranventil.

GPA har ett standardvridspjäll som går att ansluta till ett PE-system:

K4 Industri

K4 Industri är ett robust vridspjäll för industriell användning. Används för gas och vätskor som avstängningsventil.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se