

L04 - Mässing magnetventil Inv. gänga

Beskrivning

- Mässing-magnetventil
- Normalt stängd, arbetar utan differenstryck
- Anv. område: vatten, luft, olja, vakuum
- Tryckområde 0-8 Bar
- Max mediatemperatur: NBR 90°C,
Standardmembran
- VITON 130°C,
- EPDM 140°C
- Omgivningstemperatur max +40°C
- Elektriska data
- Inkopplingstid 100%
- Spänningstoleranser: +10%, -15% (AC) +10%, -5% (DC)
- Spänningar: 24, 110, 220/240, 50/60 Hz (AC)
- Likspänning: 12, 24 V (DC)
- Spolkapsling: F 155°C (H 180°C mot förfrågan) Ex-spole mot förfrågan



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

L04 - Mässing magnetventil Inv. gänga

Teknisk specifikation

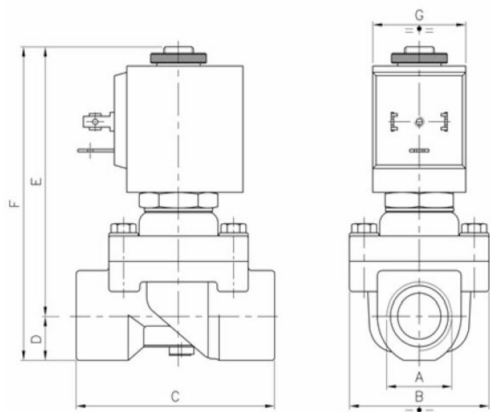

Artikelnr	A	Tryck (bar)	Spänning	B	C	D	E	F	Spoltyp	RSK
L04-R010-230AC	3/8"	0-10	230vac	45	64	14	82	96	C3	4521301
L04-R015-230AC	1/2"	0-10	230vac	45	64	14	82	96	C3	4521302
L04-R020-230AC	3/4"	0-8	230vac	54	82	17	88	105	C3	4521303
L04-R025-230AC	1"	0-7	230vac	72.5	100	20	95	115	C4	4521304
L04-R010-24AC	3/8"	0-10	24vac	45	64	14	82	96	C3	
L04-R015-24AC	1/2"	0-10	24vac	45	64	14	82	96	C3	
L04-R020-24AC	3/4"	0-8	24vac	54	82	17	88	105	C3	
L04-R025-24AC	1"	0-7	24vac	72.5	100	20	95	115	C4	
L04-R010-24DC	3/8"	0-12	24vdc	45	64	14	82	96	C4	
L04-R015-24DC	1/2"	0-12	24vdc	45	64	14	82	96	C4	
L04-R020-24DC	3/4"	0-8	24vdc	54	82	17	88	105	C4	
L04-R025-24DC	1"	0-4	24vdc	72.5	100	20	95	115	C4	

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se