

VMDC/NO-V - Membranventil, udv. limning, pneumatisk (NO) DN15-100 FPM

Beskrivelse

- C - PVC Membranventil
- Udvendig limning
- d20-75mm udgår snart , se DKDC/NO og DKMDC/NO
- Pneumatisk, normalt åben (NO)
- FPM
- PN10 d10 - 63mm
- PN6 d75 - 110mm
- Tilslutning luft: 1/4"
- Styretryk: 6 Bar max 40°C
- Kompakt design
- Grupperede størrelser, 5 membranstørrelser
- Enkel montage af tilbehør
- Specielt anvendelig ved tyktflydende og urene medier.
- Se kommende sider for tilbehør.



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

VMDC/NO-V - Membranventil, udv. limning, pneumatisk (NO) DN15-100 FPM

Teknisk specifikation

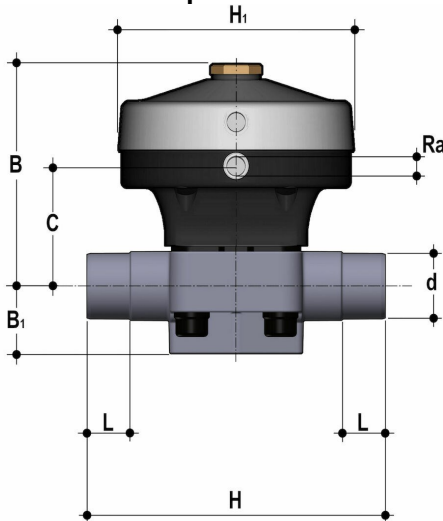

Artikelnr	d	DN	Membran	B	B1	C	H	H1	L
VMDC/NO-V-020	20	15	FPM	144	26	120	124	126	16
VMDC/NO-V-025	25	20	FPM	144	26	120	144	126	19
VMDC/NO-V-032	32	25	FPM	144	26	120	154	126	22
VMDC/NO-V-040	40	32	FPM	201	40	133	174	155	26
VMDC/NO-V-050	50	40	FPM	201	40	133	194	155	31
VMDC/NO-V-063	63	50	FPM	237	40	156	224	210	38
VMDC/NO-V-075	75	65	FPM	305	55	252	284	258	44
VMDC/NO-V-090	90	80	FPM	305	55	252	300	258	51
VMDC/NO-V-110	110	100	FPM	330	69	268	340	258	61

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk