

PHONOLYT-fixpunkt - Vibrationsdämpad fixpunkt

Beskrivning

- Genomsnittlig vibrationsminskning:
- 30 dB (A)
- Idealisk för fixpunkter i schakt
- Monteras direkt mot underlag eller i montageskena



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

PHONOLYT-fixpunkt - Vibrationsdämpad fixpunkt

Teknisk specifikation

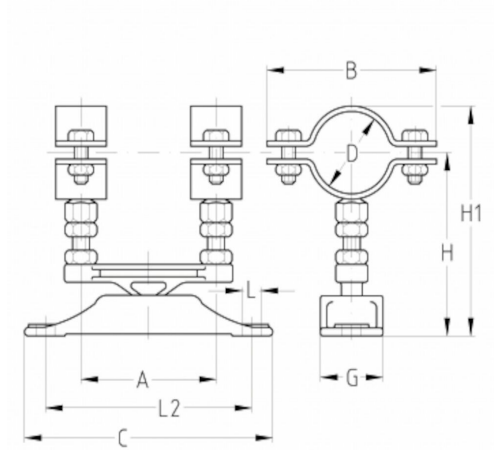

Artikelnr	Spännvidd (mm)	M	A	B	C	G	H	H1	L	L2	Typ
MU-120348	14-18	M10 x 35	80	66	147	37	81	92	11	122	dB 27
MU-120340	20-22	M10 x 35	80	71	147	37	84	97	11	122	dB 27
MU-120344	25-28	M10 x 35	80	74	147	37	87	104	11	122	dB 27
MU-120308	31-35	M10 x 35	80	83	147	37	90	110	11	122	dB 27
MU-120304	40-43	M10 x 55	80	92	147	37	94	119	11	122	dB 27
MU-120316	48-52	M10 x 55	80	100	147	37	99	128	11	122	dB 27
MU-120332	53-57	M10 x 55	80	105	147	37	120	150	11	122	dB 27
MU-120312	31-35	M12 x 50	126	83	227	60	123	143	13	194	dB 40
MU-120324	40-43	M12 x 50	126	92	227	60	127	151	13	194	dB 40
MU-120320	48-52	M12 x 50	126	100	227	60	132	161	13	194	dB 40
MU-120336	53-57	M12 x 50	126	105	227	60	135	165	13	194	dB 40
MU-120328	58-61	M12 x 50	126	110	227	60	137	170	13	194	dB 40

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se