

K4OU/NC-E - PVC Butterflyventil pneumatisk aktuator (NC) EPDM

Beskrivelse

- PVC K4 Butterflyventil
- Pneumatisk aktuator - enkeltvirkende (NC)
- Ventilhus i glasforstærket PP, UV-Stabilt
- Ventilklap i PVC
- Spindel AISI304
- EPDM
- PN10
- Tilslutning luft: 1/4" Namur
- Styretryk: Max. 8 Bar
- LUG version med indstøbte gevindbøsninger leveres på forespørgsel



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

K40U/NC-E - PVC Butterflyventil pneumatisk aktuator (NC) EPDM

Teknisk specifikation

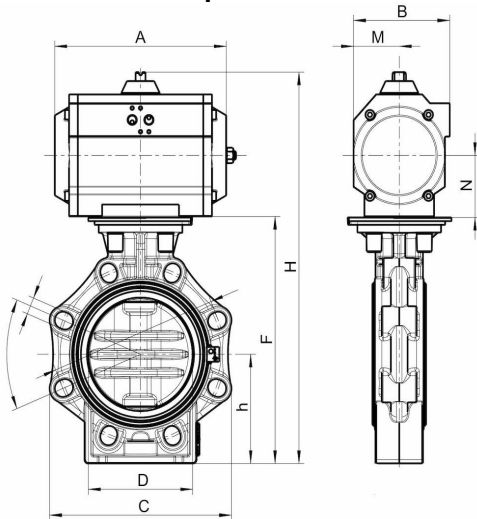

Artikelnr	D	C	h	F	H	A	M	B	N	Don
K40U/NC-E-075	75	65	100	232	379	313	68	122	64	PP20S
K40U/NC-E-090	90	80	100	239	386	313	68	122	64	PP20S
K40U/NC-E-110	110	100	115	269	416	313	68	122	64	PP20S
K40U/NC-E-140	140	125	130	303.5	478.5	358	89	153	77	PA25S
K40U/NC-E-160	160	150	147.5	333	524	429	97	169	86	PA30S
K40U/NC-E-225	225	200	175	395	667	598	120	226	116	PA40S

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk