

YRVM - T-rör 45° reducerat

Beskrivning

- PPs-T-rör 45° reducerat
- Muff i alla ändar
- Andra dimensioner mot förfrågan
- YRVE=PE
- YRVMP=PP



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

YRVM - T-rör 45° reducerat

Teknisk specifikation

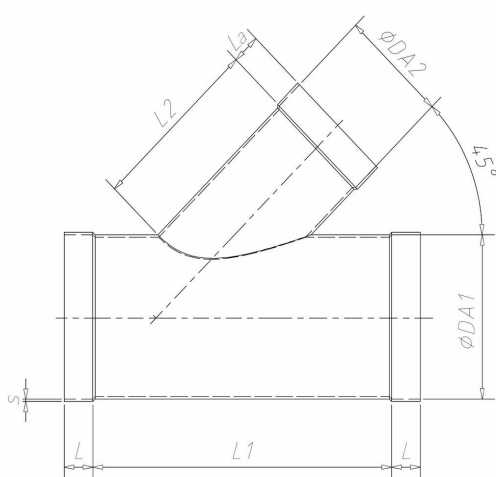

Artikelnr	D1 Ø	D2 Ø	L	L1	L2	s
YRVM 110-075	110	75	40	138	90	3
YRVM 110-090	110	90	40	164	108	3
YRVM 125-090	125	90	40	164	108	3
YRVM 125-110	125	110	40	200	132	3
YRVM 140-110	140	110	40	200	132	3
YRVM 160-090	160	90	40	164	108	3
YRVM 160-110	160	110	40	200	132	3
YRVM 160-125	160	125	40	228	150	3
YRVM 180-160	180	160	40	292	192	3
YRVM 200-110	200	110	40	200	132	3
YRVM 200-125	200	125	40	228	150	4
YRVM 200-160	200	160	40	292	192	4

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

YRVM - T-rör 45° reducerat

Teknisk specifikation

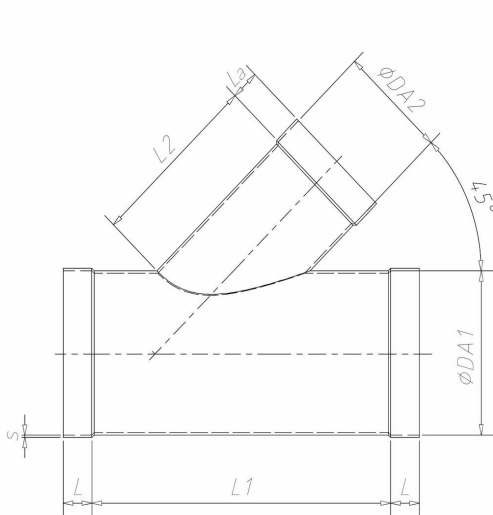

Artikelnr	D1 Ø	D2 Ø	L	L1	L2	s
YRVM 225-160	225	160	40	292	192	3.5
YRVM 225-200	225	200	40	364	240	3.5
YRVM 250-110	250	110	40	200	132	3.5
YRVM 250-160	250	160	40	292	192	3.5
YRVM 250-200	250	200	40	364	240	3.5
YRVM 280-200	280	200	50	364	240	4
YRVM 280-250	280	250	50	454	300	4
YRVM 315-110	315	110	50	200	132	5
YRVM 315-125	315	125	50	228	150	5
YRVM 315-160	315	160	50	292	192	5
YRVM 315-200	315	200	50	364	240	5
YRVM 355-200	355	200	50	364	240	5


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

YRVM - T-rör 45° reducerat

Teknisk specifikation

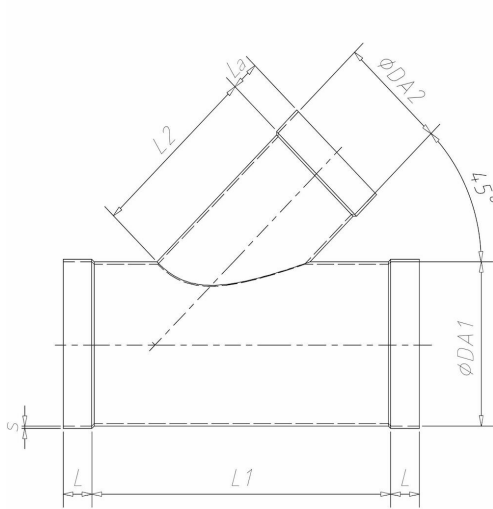

Artikelnr	D1 Ø	D2 Ø	L	L1	L2	s
YRVM 355-250	355	250	50	454	300	5
YRVM 400-200	400	200	50	364	240	5
YRVM 400-315	400	315	50	574	378	5
YRVM 500-315	500	315	50	574	378	5
YRVM 560-315	560	315	60	574	378	6
YRVM 630-315	630	315	70	574	378	6

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

YRVM - T-rör 45° reducerat

Ventilation

Rörsystem i plast för ventilationsapplikationer blir allt vanligare där krav på korrosionsresistent material föreligger. Vi erbjuder ett komplett sortiment av ventilation av plast i materialen PVC, PPs och PE (Vit PVC, PVDF och PP-EL mot förfrågan). Materialfördelar Klarar korrosiva miljöer Lång livslängd Hanterar aggressivt media

Applikationsområde Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Ytbehandling Kraftanläggningar Elektroniktillverkning Badhus Läkemedel / livsmedelsapplikationer

Dimensionsområde d75-600 (större dimensioner finns mot förfrågan)

Sammanfogning PE och PP sammanfogas med trådsvetsning. Se respektive kategori för mer information. Trådsvetsar hittar du under Svets och Verktyg. PVC rengörs och limmas. Rengörningsmedel och lim hittar du under Tillbehör.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se